



Catalogo Listino 2019 - 2020

INDICE


PALTUBI EDILIZIA

www.paltubi.com • info@paltubi.com • Tel. 0775.578317

PAVĖ ANTIQUA	3
• PAVÈ TRIADE	4
• LISTELLO, MATTONCINO	5
• DOPPIO T, ONDA	6
• PALLADIO, GRIGLIATO ERBOSO	7
COPERTINE COPRI MURETTO	8
TAVELLE/EI ANCHE CERTIFICATI EI D.M. 16.2.2007 ALLEGATO B, CLASSIFICAZIONE IN BASE AI RISULTATI DI PROVE	10
BLOCCHI MONOCAMERA	11
BLOCCHI MULTICELLULARI/EI ANCHE CERTIFICATI EI D.M. 16.2.2007 ALLEGATO B, CLASSIFICAZIONE IN BASE AI RISULTATI DI PROVE	12
BLOCCHI PIENI E SEMIPIENI	13
BLOCCHI PIENI E FACCIA VISTA	14
CORDOLI STRADALI	15
• CANNE FUMARIE	15
• LOCULI CIMITERIALI E OSSARI	16
• FOTO LAVORI REALIZZATI	19
ARTICOLI PREFABBRICATI SU PROGETTO	

ANTIQUA





10,3

MASSELLO DOPPIO STRATO

Massello di calcestruzzo prefabbricato tipo ANTIQUA, realizzato in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza e strato superficiale antiusura in calcestruzzo (colorato con ossidi inorganici).

Colori: grigio, cotto, testa di moro, antracite, bianco, rosso, giallo, verde, mixage (chiaro o scuro).

VOCE DI CAPITOLATO


Antiqua

Esecuzione di pavimentazione calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60, forniti in n. 5 pezzature, rispettivamente n. 4 a pianta rettangolare dimensione mm. 97x113 - 113x1<u>13</u> -128x113 - 142x113 e n. 1 a pianta trapezoidale dimensione di base maggiore/minore mm.103/75, altezza mm. 113. Massa volumica > 2200 kg/mc. Gli elementi di forma e dimensioni diverse vengono forniti già assortiti. La superficie dei singoli masselli non sarà piana bensì presenta rilievi e zone ribassate con differenza di spessore fino a 3 mm. La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.


	LU		Н	Pacco	Massa	Massa		Prez	zo mq	
Elemento	lunghezza cm	larghezza cm	altezza cm	mq	Kg/mq	nacco		colorato	bianco	mixato
Α	9,7	11,3	6							
В	11,3	11,3	6							
С	12,8	11,3	6	- 11	139	1418				
D	14,2	11,3	6							
E	7,5/10,3	11,3	6							


TRIADE











MASSELLO DOPPIO STRATO

Massello di calcestruzzo prefabbricato tipo TRIADE, realizzato in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza e strato superficiale antiusura in calcestruzzo (colorato con ossidi inorganici).

Colori: grigio, cotto, testa di moro, antracite, bianco, rosso, giallo, verde, mixage (chiaro o scuro).

VOCE DI CAPITOLATO

Triade

Esecuzione di pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60, forniti in n. 3 pezzature, a pianta rettangolare dimensione mm. 204x136 - 204x204 - 204x272. Massa volumica > 2200 kg/mc. Gli elementi di forma e dimensioni diverse vengono forniti già assortiti.


La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adequato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante.

I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

EL	emento	ento LU L H Pacco Massa		Massa pacco		Prezz	o mq				
EIG	emento	lunghezza cm	larghezza cm	altezza cm	mq	Kg/mq	Kg	grigio	colorato	bianco	mixato
	A	20,4	13,6	6							
	В	20,4	20,4	6	П	130	1383				
	С	20,4	27,2	6							

LISTELLO





S spessore cm	Numero al mq	Bancale mq	Kg/mq	Bancale QI	Prezzo mq grigio	Prezzo mq colorato	Prezzo mq bianco	Prezzo mq mixato
6	50,5	9,50	139	13,20				


VOCE DI CAPITOLATO

Listello/Mattoncino

La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante.

I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

MATTONCINO















S spessore cm	Numero al mq	Bancale mq	Kg/mq	Bancale QI	Prezzo mq grigio	Prezzo mq colorato	Prezzo mq bianco	Prezzo mq mixato
6	49	9,80	135	13,20				

DOPPIO T











S spessore cm	Numero al mq	Bancale mq	Kg/mq	Bancale QI	Prezzo mq grigio	Prezzo mq colorato	Prezzo mq bianco	Prezzo mq mixato
6	34,3	10,50	125	13,14				
8	34,3	8,60	165	14,40				


VOCE DI CAPITOLATO

DOPPIO T/ONDA

Esecuzione di pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm., a pianta rettangolare dimensione mm. Massa volumica > 2200 kg/mc.

La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

ONDA






S	Numero	Bancale	Kg/mq	Bancale	Prezzo mq	Prezzo mq	Prezzo mq	Prezzo mq
spessore cm	al mq	mq		QI	grigio	colorato	bianco	mixato
6	34	11,50	122	14,03				

PALLADIO



VOCE DI CAPITOLATO


Esecuzione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato, formato da due coppie di tipologie, delle dimensioni di mm 424/355 x 105/67 e 396/333 x 105/67, spessore mm 60. Massa volumica > 2200 kg/mc. La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza con un consumo della stessa di 4 kg/mq. Nei lati sono presenti dei distanziatori passanti di 1,5 mm di profondità che permettono di posare i masselli in modo equidistante tra di loro garantendo un costante spessore del giunto nonché l'effetto autobloccante.




S spessore cm	Numero al mq	Bancale mq	Kg/mq	Bancale QI	Prezzo mq grigio	Prezzo mq colorato	Prezzo mq bianco	Prezzo mq mixato
6	24	8	128	10,27				

GRIGLIATO ERBOSO









VUOTO

VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di pavimentazione in grigliato erboso di calcestruzzo a doppio strato, carrabile, iscritto in un quadrato di mm 500x500, spess. mm 100. Massa volumica > 2200 kg/mc. La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adequato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm, successiva compattazione con piastra vibrante, intasatura dei fori con un misto di terriccio vegetale e pietrischetto e semina finale per la creazione del manto erboso.

Colorato a richiesta

S spessore cm	Numero al mq	Bancale mq	Kg/mq	Bancale QI	Prezzo mq grigio	Prezzo mq colorato
10	4	10	148	14,80		

COPERTINE COPRI MURETTO


COPERTINA CON TORO


VOCE DI CAPITOLATO

Copertina con toro

Copertina realizzata in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza colorata con ossidi inorganici da utilizzare come coprimuro.









Tipologia	PESO Kg al pezzo	MI per bancale	Bancale pezzi	Bancale QI	Prezzo pezzo grigia	Prezzo pezzo colorata	Prezzo pezzo bianca
per muro fino a 27 cm	7,7	24,00	96	7,39	€ 3,00	€ 3,60	€ 4,50

FORMAZIONE TERMINALE

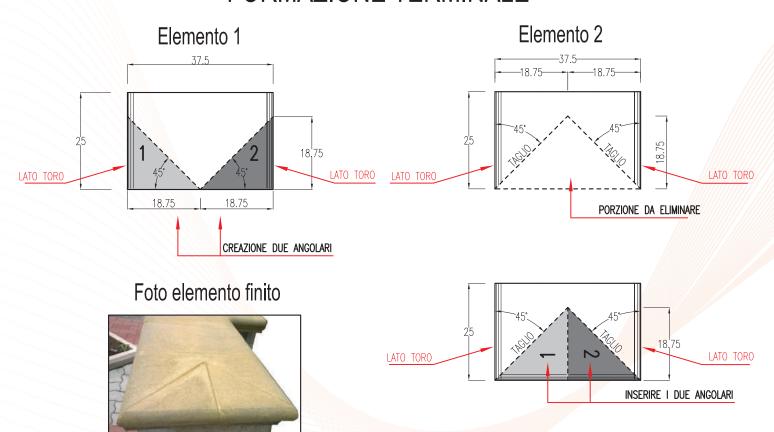

COPERTINE COPRI MURETTO


COPERTINA LISCIA CON GOCCIOLATOIO

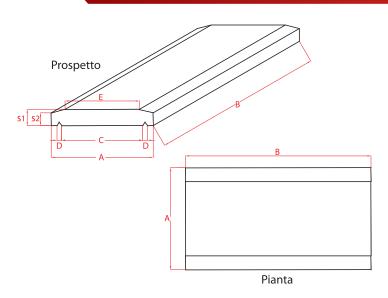



A	В	С	D	E	SI	S2	PESO Kg al pezzo	Bancale QI	MI	Bancale pezzi	Prezzo pezzo grigia	Prezzo pezzo colorata	Prezzo pezzo bianca
32,5	80	26,5	2	25	6	5	34,5	15,52	36	45	€ 5,00	€ 7,00	€ 9,00

Colori standard: grigio naturale, rosso cotto. **A richiesta:** Giallo, Salmone, Bianco

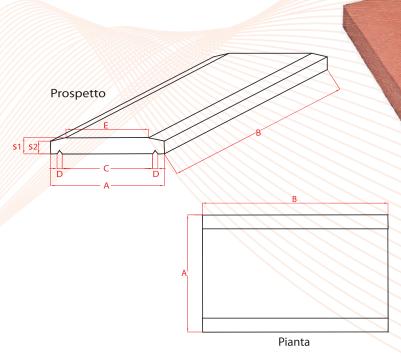

A	В	С	D	E	SI	S2	PESO Kg al pezzo	Bancale QI	MI	Bancale pezzi	Prezzo pezzo grigia	Prezzo pezzo colorata	Prezzo pezzo bianca
44	80	35	2	32	7	5,5	51,5	12,87	20	25	€ 9,00	€ 11,00	€ 14,00

Colori standard: grigio naturale, rosso cotto.

A richiesta: Giallo, Salmone, Bianco

TAVELLE MONOCAMERA

TAVELLA/EI D.M. 16/2/2007 ALLEGATO B



MUITICEIIUIATE

L.P.= Conglomerato con Iapillo vulcanico.


VOCE DI CAPITOLATO


Tavelle monocamera/El

Costruzione di murature (tramezzature e tamponature) in tavelle forate da cm x cm 50 x h cm 25 in conglomerato di ... avente classe El... ad innesto maschio/femmina, con superficie atta alla migliore aderenza con l'intonaco.

Compreso ogni onere e magistero (ponteggi, riseghe/leggere armature).

TAVELLA 8×25×50












Tavella 12×25×50








500 Prospetto



TAVELLA 15x25x50







Prospetto

Sezione AA

Sezione BB

S spessore cm	H altezza cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale QI	Tipo	Pezzi per bancale	Pacco Mq	Pezzi al mq	Prezzo pz.
8	25	50	12,5	12,00	L.P.	96	12	8	
12	25	50	16,00	10,24	L.P.	64	8	8	
15	25	50	20,00	11,20	L.P.	56	7	8	

BLOCCHI MONOCAMERA

TAVELLA MONOCAMERA 20x25x50




VOCE DI CAPITOLATO

Tavelle monocamera/El

Costruzione di murature (tramezzature e tamponature) in tavelle forate da cm 20 x cm 50 x h cm 25 in conglomerato di ... avente classe El... ad innesto maschio/femmina, con superficie atta alla migliore aderenza con l'intonaco.

Compreso ogni onere e magistero (ponteggi, riseghe/leggere armature).




L.P.= Conglomerato con lapillo vulcanico.

CLS: calcestruzzo con inerti calcarei.

S spessore cm	H altezza cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale QI	Tipo	Pezzi per bancale	Pacco Mq	Pezzi al mq	Prezzo pz.
20	25	50	24	9,6	L.P.	40	5	8	

BLOCCO MONOCAMERA A 2 FORI

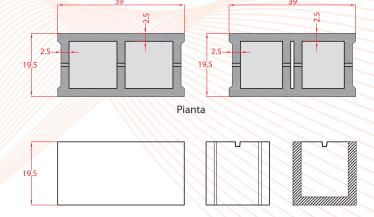

CLS: calcestruzzo con inerti calcarei **F.V.:** Faccia vista (grana fina)



VOCE DI CAPITOLATO

Monocamera

Costruzione di muratura in blocchi biforali 20x20x40 da intonaco (o faccia a vista), compreso ogni onere e magistero (ponteggi, riseghe ed eventuali leggere armature).

H altezza cm	S spessore cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale Ql	Tipo	Pezzi per bancale			Prezzo pz. grigio	Prezzo pz. colore	
20	20	40	17,80	11,10	CLS	62.5	5	12.5			
20	20	40	17,80	11,10	F.V./CLS	62.5	5	12.5			

BLOCCHI MULTICELLULARI

BLOCCO MULTICELLULARE/EI D.M. 16/2/2007 ALLEGATO B



VOCE DI CAPITOLATO

Multicellulare/El


Costruzione di muratura da tamponamento (da intonaco o faccia a vista) realizzata in blocchi in conglomerato di ... da cm ... spess. cm ... trasmittanza termica 0,80 Kcal/mq h C, resistenza al fuoco El... compreso gli oneri per ponteggi, immorsature e riseghe.

Multicellulare


L.P.= Conglomerato con Iapillo vulcanico.


S spessore cm	H altezza cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale QI	Tipo	Pezzi per bancale	Pacco al mq	Pezzi al mq	Prezzo pz.
25	20	50	25,50	10,20	L.P.	40	4	10	
20	20	50	23,50	11,75	L.P.	50	5	10	
20	25	50	28,50	11,40	L.P.	40	5	8	

BLOCCO 25×20×50











BLOCCO 20x20x50

BLOCCO 20x25x50





BLOCCHI PIENI E SEMIPIENI


BLOCCO PIENO




VOCE DI CAPITOLATO


Pieno

Costruzione di muratura (portante o recinzione) in blocchi pieni realizzati in ... da cm ..., compreso ogni onere e magistero, da porsi in opera con malta tradizionale.



Pianta






CLS: calcestruzzo con inerti calcarei

	H altezza cm	S spessore cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale QI	Tipo	Pezzi per bancale	Pezzi al mq	Prezzo pz.
	10	27	37	21	11.37	C.L.S.	54	24/33	
ľ	10	20	40	I.C.E.	11.88	C.L.S.	72	22	
	10	20	40	16,5	14,85	C.L.S.	90	22	

BLOCCO SEMIPIENO



CLS: calcestruzzo con inerti calcarei

VOCE DI CAPITOLATO

Semipieno

Costruzione di muratura (portante o recinzione) in blocchi semipieni da cm 25x37x15, compreso ogni onere e magistero, da porsi in opera con malta tradizionale.



H	S	L	Pezzo	Bancale	Tipo	Pezzi	Pezzi	Prezzo
altezza cm	spessore cm	larghezza cm	peso kg	QI		per bancale	al mq	pz.
15	25	37	22	10,56	C.L.S.	48	16	

BLOCCHI PIENI

BLOCCO PIENO A FACCIA VISTA




Colori disponibili: Grigio, rosso, giallo, o altri a richiesta. **CLS:** calcestruzzo con inerti calcarei.

VOCE DI CAPITOLATO

Pieno


Costruzione di muratura (portante o recinzione) in blocchi pieni realizzati in ... da cm ..., compreso ogni onere e magistero, da porsi in opera con malta tradizionale.

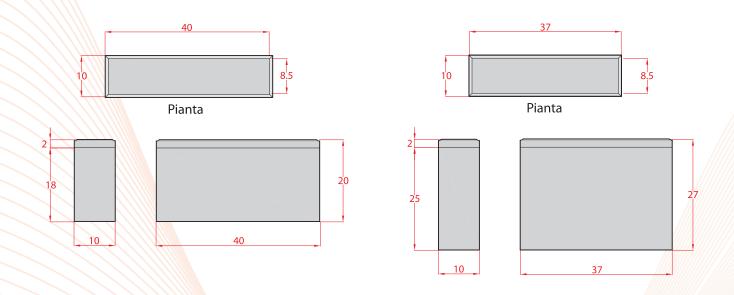

H altezza cm	S spessore cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale QI	Tipo	Pezzi per bancale	Pezzi al mq	Prezzo grigio	Prezzo colore
10	27	37	21,00	11,34	C.L.S.	54	24		
10	20	10	17.5	11,88	CLS	72	22		
10 20	20	40	16,5	14,85	C.L.S.	90	22		

CORDOLI STRADALI E CANNE FUMARIE

CORDOLO STRADALE




Pianta

VOCE DI CAPITOLATO

Cordolo Presso-Vibrato

Realizzazione di cordolo in calcestruzzo presso-vibrato (grigio o colorato) dalle dimensioni di cm ..., con innesto maschio/femmina, compreso stuccature alle giunzioni, ed ogni altro onere (tagli per tratti curvi, bocche di lupo etc.), escluso massetto di fondo.





S spessore cm	H altezza cm	L Lunghezza cm	P peso kg	Confezione QI	Tipo	Confezione pezzi	Prezzo grigio cad.	Prezzo colorato cad.	Prezzo bianco pz.
9	20	100	35	17,50	CLS	50			
12	25	100	60	16,80	CLS	28			

CANNA FUMARIA

Canna Fumaria

Le canne fumarie sono costituite da singoli elementi monoblocco in conglomerato cementizio vibrocompresso.

Il dotto fumario è a doppia parete necessaria per ottenere una sorta di intercapedine tale da aumentare l'isolamento termico e non permettere cadute delle temperature dei fumi nel loro percorso; è composto da elementi alti cm. 25, internamente hanno gli spigoli arrorondati. Per assicurarne la stabilità verticale degli elementi, il dotto fumario, nel caso di montaggio all'interno dell'edificio deve essere collegato alla soletta dei vari piani, montato all'esterno deve essere ancorato alle pareti con fasce in acciaio, nel caso di montaggio libero deve essere opportumanente armato. E' consigliabile, una volta realizzato il condotto fumario rivestirlo con tavolato di protezione di circa cm. 5, onde proteggerlo maggiormente dagli agenti atmosferici.



	Dimensioni cr	n	Р	Confezione	Confezione	Confezione	Prezzo	
Interno	Esterno	Altezza	peso kg/ml	Pezzi	QI	in ml	al ml	
18x14	26×22	25	52	64	8,32	16		
20×20	30×30	25	76	36	6,84	9		
20×30	30×40	25	84	24	5,04	6		
25×25	35×35	25	84	36	7,56	9		
30×30	40×40	25	100	16/24	4,00/6,00	4/6		
40×40	50×50	25	125	16	5,00	4		

LOCULI CIMITERIALI

LOCULO A COLOMBARIO




VOCE DI CAPITOLATO Loculo Cimiteriale in CAV

Costruito singolo a composizione orizzontale, avente le seguenti misure per posto salma: lungh. cm 235, largh. cm 90 e h cm 80. Il loculo dovrà rispondere alle vigenti norme del regolamento di Polizia Cimiteriale (DPR 285/90 articolo 76 comma 5/6/7/9) ed alla circolare del Ministero della Sanità n° 24/93 punti 13.1 e 13.2, ed in particolare:

impermeabilità ai liquidi e ai gas, pendenza verso l'interno. Il prefabbricato dovrà essere posto a secco l'uno sul altro su piano di fondazione avente dislivello di cm 15, lasciando interspazi verticali per la realizzazione di strutture portanti in C.A. da realizzare in opera. Il loculo dovrà essere munito di lastra di chiusura in C.A.V. atta a consentire la sigillatura ermetica.

	В	S	Α	P	Prezzo
	altezza cm interna/esterna	profondità cm interna/esterna	larghezza cm interna/esterna	peso kg	pz.
Loculo	70/80	230/235	80/90	1150	
Lastra	70,5		80,5	35	

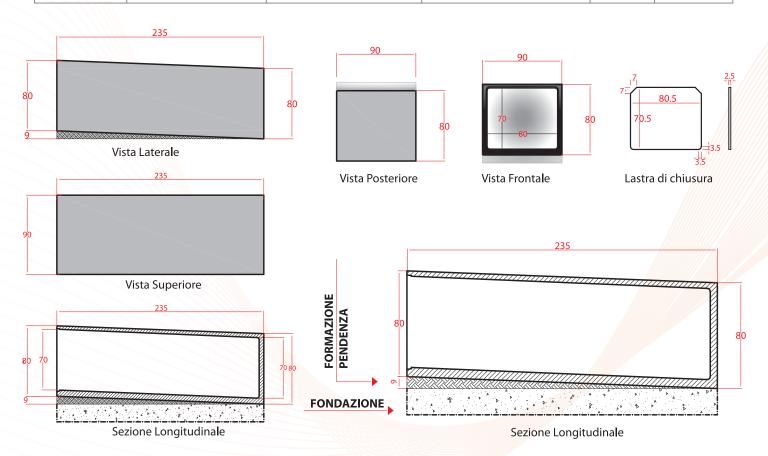

LOCULI CIMITERIALI

LOCULO A CANTERA




VOCE DI CAPITOLATO

Loculo Cimiteriale in CAV

Costruito singolo a composizione orizzontale, avente le seguenti

misure per posto salma: lungh. cm 235, largh. cm 85, e h cm 80. Il loculo dovrà rispondere alle vigenti norme del regolamento di Polizia Cimiteriale (DPR 285/90 articolo 76 comma 5/6/7/9) ed alla circolare del Ministero della Sanità n° 24/93 punti 13.1 e 13.2, ed in particolare: impermeabilità ai liquidi e ai gas, pendenza verso l'interno. Il prefabbricato dovrà essere posto a secco l'uno sul altro su piano di fondazione avente dislivello di cm 15, lasciando interspazi verticali per la realizzazione di strutture portanti in C.A. da realizzare in opera. Il loculo dovrà essere munito di lastra di chiusura in C.A.V. atta a consentire la sigillatura ermetica.

	В	S	Α	P	Prezzo
	altezza cm interna/esterna	profondità cm interna/esterna	larghezza cm interna/esterna	peso kg	pz.
Loculo	70/80	80/85	225/235	1100	
Lastus	70,5	2,5	80,5	100	
Lastra	70,5	2,5	64	100	

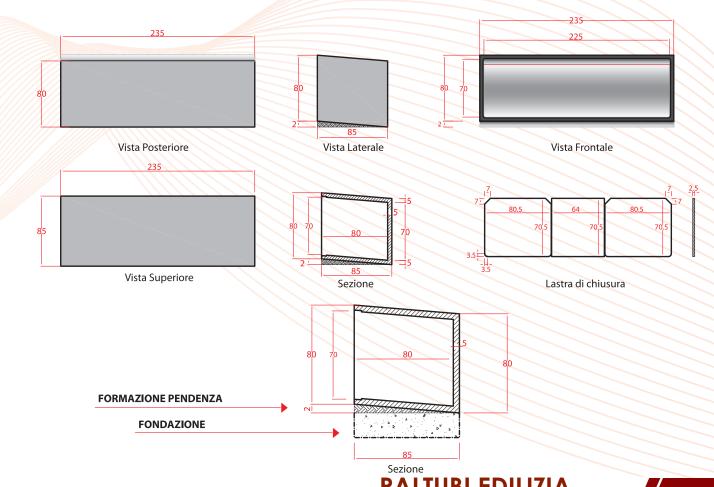

OSSARIO



VOCE DI CAPITOLATO


Ossario / Batteria

Costruito singolo o fino a n. 6 posti disposti orizzontalmente, con misure interne: profondità 75 cm, h. 30 cm., larghezza 30 cm.

Il Blocco realizzato con getto unico dovrà rispondere alle vigenti norme del regolamento di Polizia Municipale (DPR 285/90 art. 76) ed alla circolare del Ministero della Sanità n° 24/93.

Il fabbricato dovrà essere posto a secco l'uno sull'altro su adeguato piano di fondazione.

Profondità (cm)		80						
Altezza (cm)		37						
Posti	ı	2	3	4	5	6		
Larghezza (cm)	36	73	110	147	184	221		
Peso	145	295	445	595	740	885		
Prezzo								

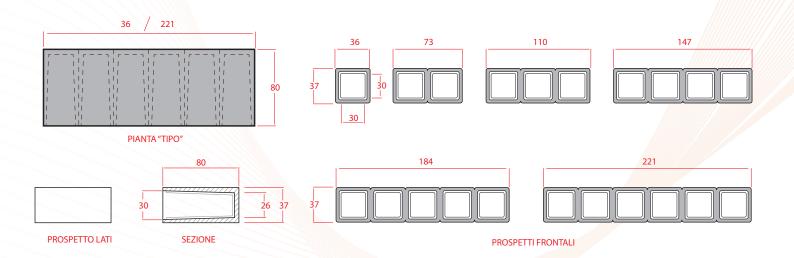

PAVÈ IN FASE DI MONTAGGIO



Antracite








Antracite







Mix GTA

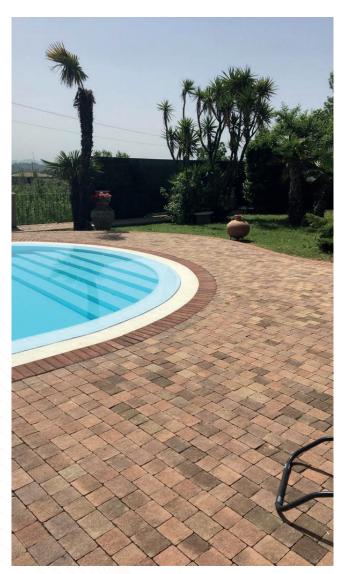





Mix GTA







Mix RAN







PAVÈ TRIADE

GTA - RAN






PAVÈ LISTELLO




PAVÈ MATTONCINO



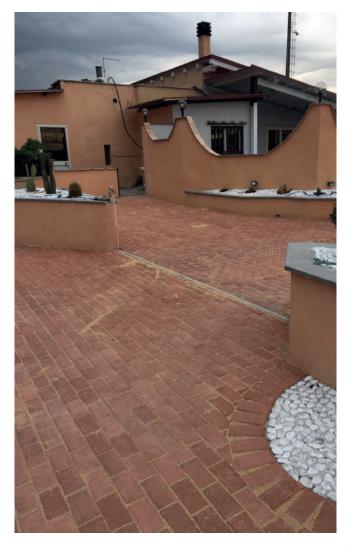



PAVÈ DOPPIO T

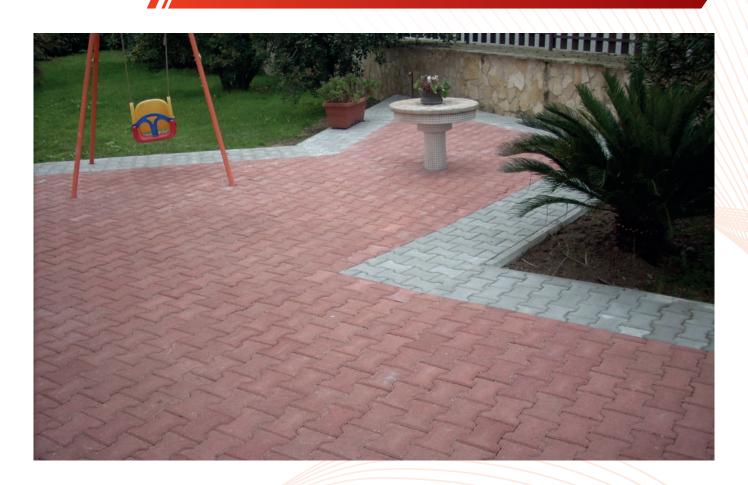



PAVÈ PALLADIO





PAVÈ ONDA



GRIGLIATO ERBOSO







ACCESSORI PER PAVÈ

GEOTESSUTO





COPRIPOZZETTO



SABBIA ESSICCATA

Quantità al mq: Kg. 4/5



PROTETTIVO PER PAVIMENTI

Quantità per mq: Lt. 0,2



SERVIZI ACCESSORI OFFERTI

PREZZI NETTI

Chilometraggio A/R		Km 0/40	Km 41/80	Km 81/120	oltre 120
	Autocarro	60,00	80,00	130,00	da calcolare
	Bilico	100,00	150,00	200,00	da calcolare

Scarico gru			Pallets:
	Autocarro 25,00 €/ora Bilico 50,00 €/ora	Carico: gratis sui mezzi	8,00 cad.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Offerte

Le offerte si intendono sempre senza impegno e salvo il venduto da parte della ns. ditta. Esse sono subordinate alle presenti condizioni di vendita che si considerano conosciute da tutti i compratori.

. Quotazioni

I prezzi riportati sul presente listino, possono essere variati, anche senza preavviso, qualora si verib chino mutazioni dei costi per personale, materie prime, etc. I clienti sono quindi dovuti a chiedere conferma dei prezzi al momento dell' ordine. Gli importi indicati sono al netto di I.V.A. nei casi e nella misure previste dalla legge in vigore alla data dell' acquisto, e con resa f.co ns stabilimento.

Merce stusa

Sugli articoli confezionati richiesti, singoli o alla rinfusa, verrà applicata una maggiorazione del 20% (ventipercento).

Caratteristiche dei prodotti

La ns ditta garantisce la qualità dei suoi prodotti, ma non si assume la responsabilità circa il loro impiego. Il committente è tenuto a controllarne la quantità al momento del carico, ovvero dello scarico nel caso in cui la consegna avvenga a mezzo nostro. Eventuali reclami saranno accolti entro e non oltre 5 giorni dalla data della consegna solo se la merce non è stata del tutto od in parte messa in lavorazione.

Le efflorescenze non costituiscono difetto dei prodotti. I pesi e le misure riportati si intendono indicativi e non impegnativi.

Consegne ed annullamento ordini

I termini di consegna dei materiali non sono impegnativi ma solo indicativi, in quanto subordinati alle disponibilità di mezzi di trasporto, carburanti, energie e di quanto altro abbia ripercussione nell'espletamento dell' ordine. Il ritardo non darà in ogni caso diritto ad indennizzi di nessuna specie. Oltre che per casi di forza maggiore la ns ditta avrà facoltà di annullare del tutto od in parte o sospendere gli ordini da espletare quando si verifichino impedimenti della produzione, quando si verifichino delle circostanze e fatti che alterino in modo sostanziale l'andamento dei mercati, il valore della moneta etc., o in caso di mancato pagamento di fatture precedenti già scadute.

Pagamenti

Se non precedentemente concordato i pagamenti si intendono per rimessa diretta al ricevimento della merce. Nessuna controversia da diritto al compratore di sospendere o ritardare il pagamento della merce vigendo tra le parti il principio del "Solve et repete". Sui tardati pagamenti decorreranno dal giorno di scadenza al giorno di incasso gli interessi al tasso corrente maggiorati di tre punti.

Foro competente

Per ogni controversia relativa alle vendite e relativi contratti conclusi con la ns. ditta, è competente il Foro di Frosinone.







PALTUBI EDILIZIA srl Via Prenestina Km. 51,100 - 03018 Paliano (Fr) Tel./Fax 0775.578317 www.paltubi.com • info@paltubi.com