



SCHEDA TECNICA

BLOCCO SEMIPIENO


Rev. 0 del 04/01/2016

Luogo di produzione	Paltubi Edilizia S.r.l. Via Prenestina km 51,100 – 03018 Paliano (FR)	
Nome commerciale	BLOCCO SEMIPIENO CLS	
Dimensioni (mm)	250x150x370	Nominali
Impiego	Recinzioni e strutture	


CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ELEMENTO			
Larghezza (mm)	250 – D1 (+3 – 5)	Pezzi a mq (lato maggiore/minore)	16 / 24
Altezza (mm)	150 – D1 (+3 – 5)	Pezzi a pacco / piano	n. 48 / 6
Lunghezza (mm)	370 – D1 (+3 – 5)	Piani pacco	8
Percentuale foratura	27.62%	Peso (kg/pezzo)	22
Resistenza a trazione ind. per taglio	MPa >	Mq. Realizzabili a pacco	3 (16) – 2 (24)
Assorbimento acqua	Wa <	Massa (kg/mq)	
Resistenza all'abrasione	< mm	Massa pacco (kg)	1056
Resistenza a compressione dir. Fori	MPa 10.39	Massa volumica netta (kg/mc)	2200

FOTO PRODOTTO

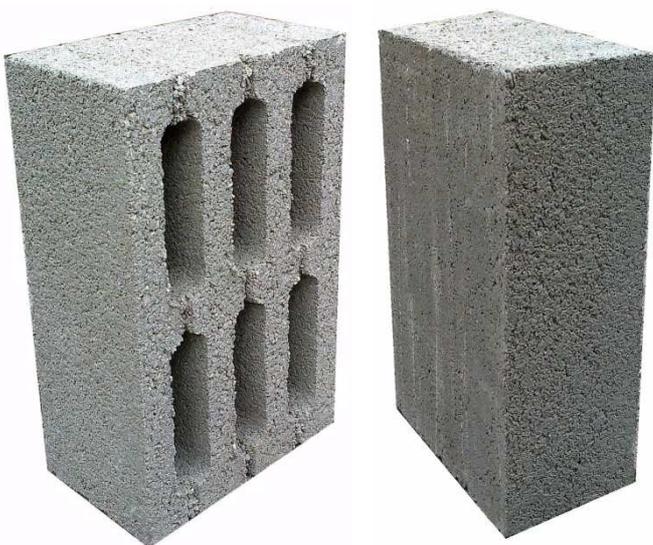

DISEGNO

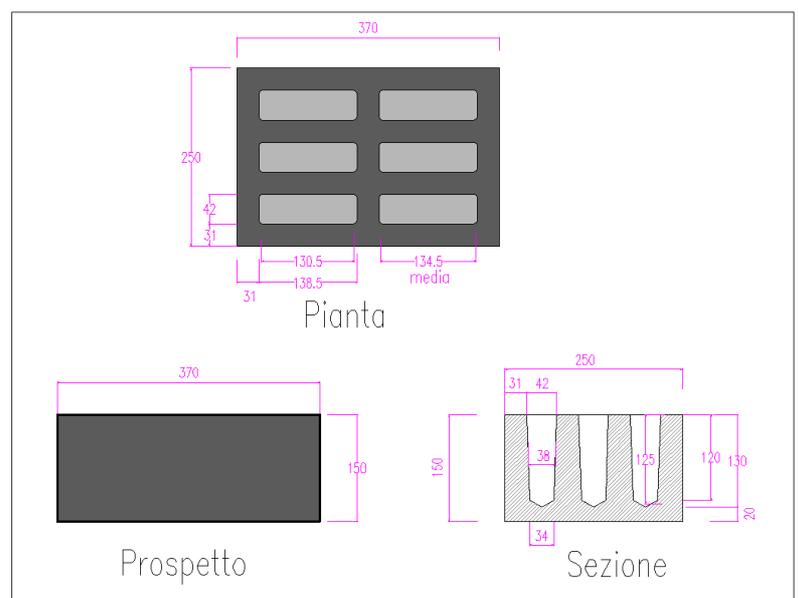

Paltubi Edilizia S.r.l.

Via Prenestina km 51,100– 03018 Paliano (FR)

Tel. 0775.578317 – Fax. 0775.570346 – info@paltubi.com – www.paltubi.com

La PALTUBI EDILIZIA SRL si riserva la possibilità di variare i valori contenuti senza preavviso. Questa scheda annulla e sostituisce ogni edizione precedente.