



SCHEDA TECNICA COPERTINA

Rev. 0 del 04/01/2016

Luogo di produzione	Paltubi Edilizia S.r.l. Via Prenestina km 51,100– 03018 Paliano (FR)		
Nome commerciale	COPERTINA con toro		
Dimensioni (mm)	375 x 250	Nominali	
Impiego	Coprimuro		

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ELEMENTO		Pavimentazione	valore
Larghezza (mm)	375 – D1 (+3 – 5)	Ml. a pacco	24
Altezza (mm)	70/40 – D1 (+3 – 5)	Pezzi pacco	96
Lunghezza (mm)	250 – D1 (+3 – 5)	Peso (kg/pezzo)	7,7
Resistenza a trazione ind. per taglio	MPa > 3,6	Pezzi a piano	3
Assorbimento acqua	Wa < 6%	Piani pacco	15
Resistenza all'abrasione	< mm 20	Massa/pacco (kg)	739
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente	Massa volumica netta (kg/mc)	1900

NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 1338


- COPERTINA CON TORO

Copertina realizzata in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, colorata con ossidi inorganici da utilizzare come coprimuro.
Colori : grigio, rosso cotto, giallo (altri colori a richiesta).


FOTO PRODOTTO



DISEGNO

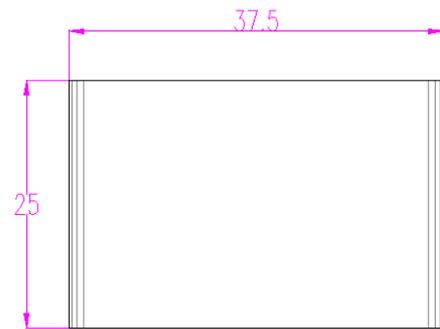

Pianta

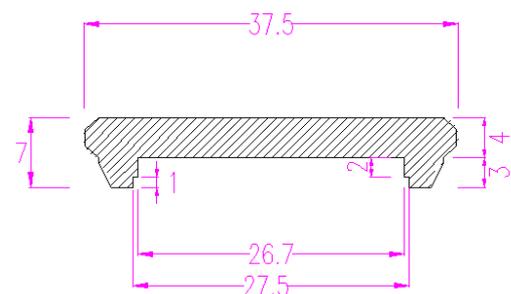

Sezione

Paltubi Edilizia S.r.l.

Via Prenestina km 51,100– 03018 Paliano (FR)

Tel. 0775.578317 – Fax. 0775.570346 – info@paltubi.com – www.paltubi.com