



SCHEDA TECNICA
PAVE' - Massello autobloccante
DOPPIO T 8

Rev. 1 del01/03/2017

Luogo di produzione	Paltubi Edilizia S.r.l. Via Prenestina km 51,100- 03018 Paliano (FR)		
Nome commerciale	Pavè : DOPPIO T 8		
Dimensioni (mm)	200 x 165	Nominali	198 x 163
Impiego	Strade a traffico lento, parcheggi, piazze, marciapiedi, sentieri		

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ELEMENTO		Pavimentazione	valore
Lunghezza (mm)	198 – D1 (+3 – 5)	Mq. a pacco	8,6
Larghezza (mm)	163 – D1 (+3 – 5)	Peso (kg/pezzo)	4,8
Altezza (mm)	80 – D1 (+3 – 5)	Pezzi/mq	34,3
Carico rottura per unità di lunghezza di taglio	N/mm > 250	Pezzi : (piano) / (pacco)	(30) - (300)
Resistenza a trazione indiretta per taglio	MPa > 3,6	Piani/pacco	10
Assorbimento acqua	Wa < 6%	Massa (kg/mq)	165
Resistenza all'abrasione	< mm 23	Massa/pacco (kg)	1440
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente	Massa volumica netta (kg/mc)	2200

NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 1338

- MASSELLO DOPPIO STRATO

Massello di calcestruzzo prefabbricato tipo DOPPIO T a spigolo vivo, vibrocompresso ad alta resistenza con strato superficiale antiusura in calcestruzzo (colorato con ossidi inorganici).

Colori : grigio, testa di moro, antracite, bianco, rosso (cotto), giallo, verde, mixage (chiaro o scuro).



- VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato a spigolo vivo , dimensioni comprese in un rettangolo mm 198x163, spess. mm 80.

La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza con un consumo della stessa di 4 kg/mq. Nelle facce laterali sono presenti dei distanziatori passanti di 1,5 mm di profondità che permettono di posare i masselli in modo equidistante tra di loro garantendo un costante spessore del giunto nonché l'effetto autobloccante.

FOTO PRODOTTO

DISEGNO

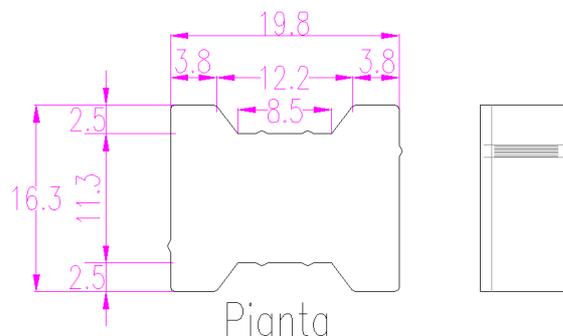

Paltubi Edilizia S.r.l.

Via Prenestina km 51,100- 03018 Paliano (FR)

Tel. 0775.578317 – Fax. 0775.570346 – info@paltubi.com – www.paltubi.com