



SCHEDA TECNICA
PAVE' - Massello autobloccante
GRIGLIATO ERBOSO

Rev. 0 del 04/01/2016

Luogo di produzione	<i>Paltubi Edilizia S.r.l.</i> <i>Via Prenestina km 51,100- 03018 Paliano (FR)</i>		
Nome commerciale	Pavè : GRIGLIATO ERBOSO		
Dimensioni (mm)	500 x 500 x 100	Nominali	500 x 500 x 100
Impiego	<i>Parcheggi per autovetture</i>		

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ELEMENTO		Pavimentazione	valore
Lunghezza (mm)	500 – D1 (+3 – 5)	Mq. a pacco	10
Larghezza (mm)	500 – D1 (+3 – 5)	Peso (kg/pezzo)	37
Altezza (mm)	100 – D1 (+3 – 5)	Pezzi/mq	4
Carico rottura per unità di lunghezza di taglio	N/mm > 250	Pezzi : (piano) / (pacco)	4 / 40
Resistenza a trazione indiretta per taglio	MPa > 3,6	Piani/pacco	10
Assorbimento acqua	Wa < 6%	Foratura %	28/48
Resistenza all'abrasione	< mm 23	Massa : Kg.mq / Kg Pacco	148 / 1480
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente	Massa volumica netta (kg/mc)	>2200

NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 1339

- MASSELLO DOPPIO STRATO


Massello di calcestruzzo prefabbricato tipo GRIGLIATO ERBOSO, vibrocompresso ad alta resistenza con strato superficiale antiscivolo in calcestruzzo (colorato con ossidi inorganici).

Colori : grigio, antracite, salmone (altri su richiesta)


- VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di pavimentazione in grigliato erboso di calcestruzzo a doppio strato, carrabile, iscritto in un quadrato di mm 500x500, spess. mm 100. La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm, successiva compattazione con piastra vibrante, intasatura dei fori con un misto di terriccio vegetale e pietrischetto e semina finale per la creazione del manto erboso.

FOTO PRODOTTO

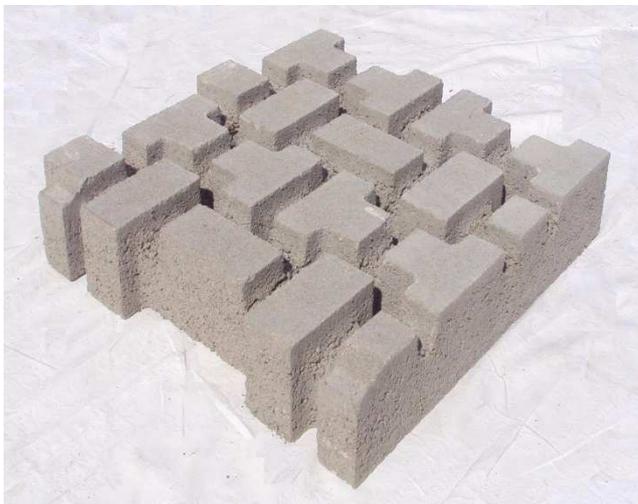

DISEGNO

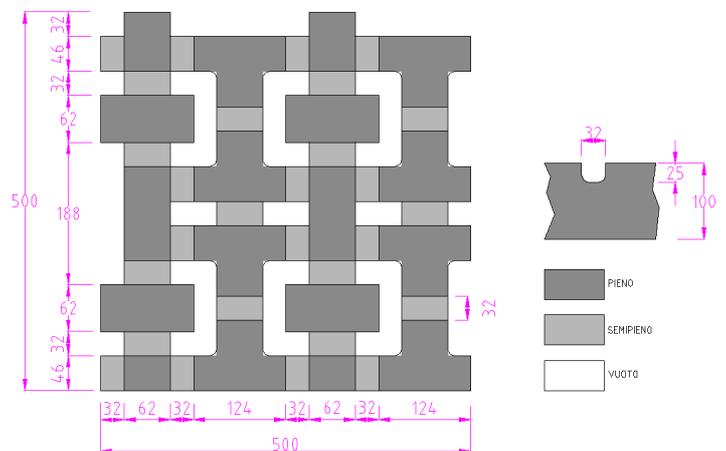

Paltubi Edilizia S.r.l.

Via Prenestina km 51,100- 03018 Paliano (FR)

Tel. 0775.578317 – Fax. 0775.570346 – info@paltubi.com – www.paltubi.com