



## SCHEDA TECNICA

Rev. 1 del 04/10/2016

### LOCULI

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| <b>Luogo di produzione</b> | Paltubi Edilizia S.r.l.<br>Via Prenestina km 51,100– 03018 Paliano (FR) |  |
| <b>Nome commerciale</b>    | <b>LOCULO A CANTERA</b>   |  |
| <b>Dimensioni (cm)</b>     | 235 x 80 x 85   |  |


### CARATTERISTICHE ELEMENTO

|   |          |           |
|---|----------|-----------|
| <b>LOCULO</b>                                   |          |           |
| Profondità (cm)                                 | 85       |           |
| Altezza (cm)                                    | 80       | (kg) 1500 |
| Lunghezza (cm)                                  | 235      |           |
| <b>LASTRA DI CHIUSURA</b>                       |          |           |
| Dimensioni:cm 80,5x70,5 (2 pz) + 64x70,5 (1 pz) | (kg) 100 |           |


#### - LOCULO del tipo a CANTERA

Costruito singolo a composizione orizzontale, avente le seguenti misure interne per posto salma: lungh. 225 cm, h. 70 cm, prof. 80 cm. Il loculo dovrà rispondere alle vigenti norme del regolamento di Polizia Municipale (DPR 285/90 art. 76 comma 5/6/7/9) ed alla circolare del Ministero della Sanità n°24/93 punti 13.1 e 13.2, ed in particolare: impermeabilità ai liquidi ed ai gas, pendenza verso l'interno. Il prefabbricato dovrà essere posto a secco l'uno sull'altro su piano di fondazione avente dislivello di cm. 15, lasciando interspazi verticali per la realizzazione di strutture portanti in C.A. da realizzare in opera. Il loculo dovrà essere munito di lastra di chiusura in C.A.V. atta a consentire la sigillatura ermetica.

#### FOTO PRODOTTO

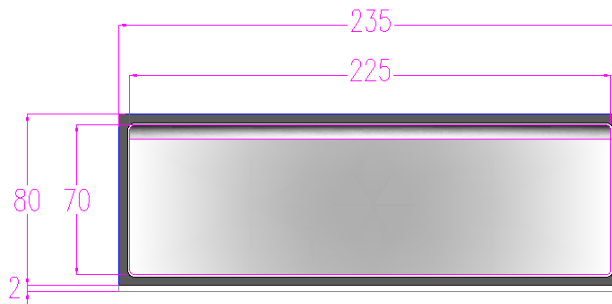


FRONTALE

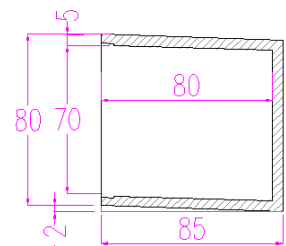

SEZIONE

FORMAZIONE  
PENDENZA

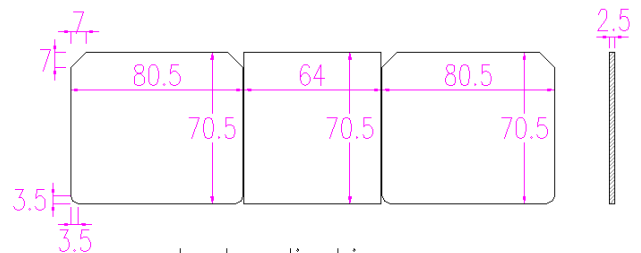

Lastra di chiusura

#### Paltubi Edilizia S.r.l.

Via Prenestina km 51,100– 03018 Paliano (FR)

Tel. 0775.578317 – Fax. 0775.570346 – [info@paltubi.com](mailto:info@paltubi.com) – [www.paltubi.com](http://www.paltubi.com)