



SCHEDA TECNICA
PAVE' - Massello autobloccante
ONDA

Rev. 0 del 04/01/2016

Luogo di produzione	<i>Paltubi Edilizia S.r.l.</i> <i>Via Prenestina km 51,100- 03018 Paliano (FR)</i>		
Nome commerciale	Pavè : ONDA		
Dimensioni (mm)	240 x 120 x 60	Nominali	237 x 117 x 60
Impiego	<i>Strade a traffico lento per autovetture. Marciapiedi, sentieri, piazze pedonali.</i>		

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE ELEMENTO		Pavimentazione	valore
Lunghezza (mm)	237 – D1 (+3 – 5)	Mq. a pacco	11,5
Larghezza (mm)	117 – D1 (+3 – 5)	Peso (kg/pezzo)	3,65
Altezza (mm)	60 – D1 (+3 – 5)	Pezzi/mq	33,39
Carico rottura per unità di lunghezza di taglio	N/mm > 250	Pezzi : (piano) / (pacco)	(32) - (384)
Resistenza a trazione indiretta per taglio	MPa > 3,6	Piani/pacco	12
Assorbimento acqua	Wa < 6%	Massa (kg/mq)	122
Resistenza all'abrasione	< mm 23	Massa/pacco (kg)	1403
Resistenza allo scivolamento	Soddisfacente	Massa volumica netta (kg/mc)	2200

NORMATIVA DI RIFERIMENTO UNI EN 1338

- MASSELLO DOPPIO STRATO

Massello di calcestruzzo prefabbricato tipo ONDA, vibrocompresso ad alta resistenza con strato superficiale antiscivolo in calcestruzzo (colorato con ossidi inorganici).

Colori : grigio, testa di moro, antracite, bianco, rosso (cotto), giallo, verde, mixage (chiaro o scuro).


- VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato, dim. comprese in un rettangolo di mm 237x117, spes. mm 60. La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza con un consumo della stessa di 4 kg/mq. Nelle facce laterali sono presenti dei distanziatori passanti di 1,5 mm di profondità che permettono di posare i masselli in modo equidistante tra di loro garantendo un costante spessore del giunto nonché l'effetto autobloccante.

FOTO PRODOTTO



DISEGNO

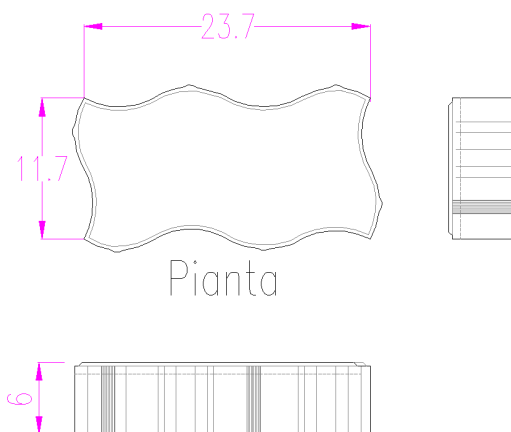

Paltubi Edilizia S.r.l.

Via Prenestina km 51,100- 03018 Paliano (FR)

Tel. 0775.578317 – Fax. 0775.570346 – info@paltubi.com – www.paltubi.com