



Paltubi **Edilizia**



Tel./Fax 0775.578317
www.paltubi.com
info@paltubi.com

Catalogo Listino
2022

- GREEN BLOCK - **NOVITÀ 2022** 3-4 ----
- PAVÈ BASALTINA - **NOVITÀ 2022** 5 Cod. Antri
- PAVÈ TRIADE 6 Cod. Antri
- PAVÈ ANTIQUA 7 Cod. Antri
- PAVÈ DOPPIO T 8 Cod. Pavè
- PAVÈ MATTONCINO 9 Cod. Pavè
- PAVÈ LISTELLO E ONDA 10 Cod. Pavè
- PAVÈ PALLADIO 11 Cod. Antri
- GRIGLIATO ERBOSO 11 Cod. Pavè
- COPERTINE COPRI MURETTO 12-13 Cod. Cope
- TAVELLE/EI MONOCAMERA 14-15 Cod. Monoc
- ANCHE CERTIFICATI EI D.M. 16.2.2007 ALLEGATO B, CLASSIFICAZIONE IN BASE AI RISULTATI DI PROVE
- BLOCCHI MULTICELLULARI/EI 16 Cod. Trica
- ANCHE CERTIFICATI EI D.M. 16.2.2007 ALLEGATO B, CLASSIFICAZIONE IN BASE AI RISULTATI DI PROVE
- BLOCCO 20X20X40 17 ----
- BLOCCO SEMIPIENO PORTANTE 17 ----
- BLOCCHI PIENI SMUSSATI 18 Cod. Pieni
- BLOCCHI PIENI ANGOLO VIVO 19 Cod. su richiesta
- BLOCCHI PIENI FACCIA VISTA *Colorati e smussati* 20 Cod. su richiesta
- BLOCCO K - **NOVITÀ 2022** 20 Cod. su richiesta
- CORDOLETTO AIUOLE - **NOVITÀ 2022** 21 Cod. Cor
- CANNE FUMARIE 21 Cod. Cafum
- CORDOLI STRADALI 22 Cod. Cor
- DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PAVÉ 23-38 ----
- LOCULI CIMITERIALI E OSSARI *e opere realizzate* 39-45 Cod. Loc
- SERVIZI ACCESSORI *e condizioni* 47 ----
- ARTICOLI PREFABBRICATI SU PROGETTO




GreenBlock


MODULO PER MURI A SECCO

GREEN BLOCK

NOVITÀ 2022




Prospetto Laterale / Sezione



Pianta



SCHEMA DI MONTAGGIO

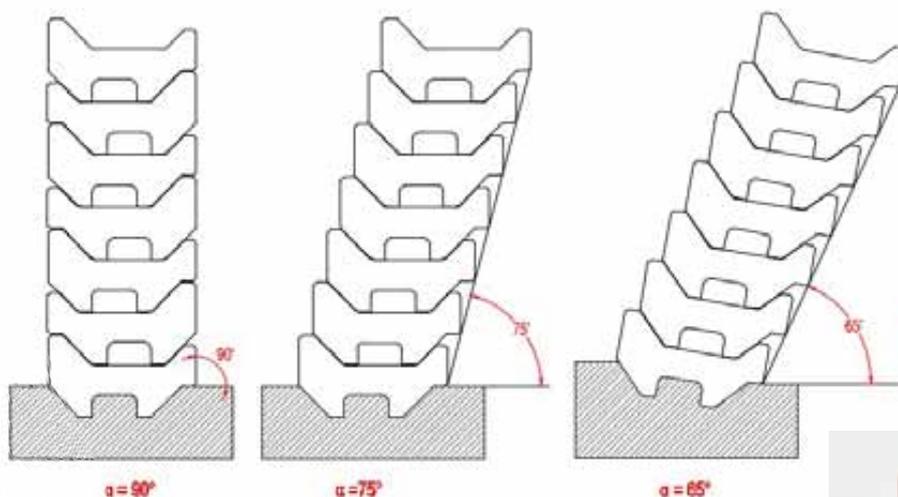

RIENTRO PARETE OGNI METRO DI ALTEZZA IN BASE ALL'ANGOLAZIONE SCELTA

- $\alpha = 90^\circ$ cm 0 ogni 100 cm
- $\alpha = 75^\circ$ cm 25 ogni 100 cm
- $\alpha = 65^\circ$ cm 40 ogni 100 cm



Schema di posa chiuso



Schema di posa aperto

GREEN BLOCK


Il Green Block è un elemento modulare in calcestruzzo prefabbricato che permette di costruire muri di contenimento, anche di grande dimensioni, grazie alla tecnica delle murature a secco, quindi senza utilizzare malta o colla. Si possono realizzare terrazzamenti, aiuole, rampe, recinzioni e muretti divisorii. Si possono posare secondo uno schema aperto o chiuso.

| H altezza cm | Lu lunghezza cm | La larghezza cm | Pezzo peso kg | Bancale Ql | Tipo | Pezzi per bancale | Pezzi al mq | Prezzo pz. |
|-----------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------|--------|----------------------|----------------|---------------|
| 14 | 24 | 40 | 26 | 12,48 | C.L.S. | 48 | 16,5 / 29 | |

PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

BASALTINA Bugnata

NOVITÀ 2022

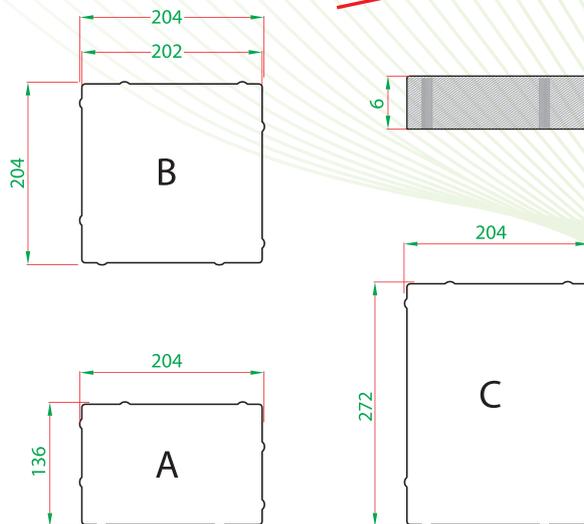

MASSELLO DOPPIO STRATO

Massello di calcestruzzo prefabbricato tipo BASALTINA, realizzato in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza e strato superficiale antiusura in calcestruzzo (colorato con ossidi inorganici).

Colori: grigio, cotto, testa di moro, antracite, bianco, rosso, giallo, verde, mixage (chiaro o scuro).



VOCE DI CAPITOLATO

BASALTINA

Esecuzione di pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60, forniti in n. 3 pezzature, a pianta rettangolare dimensione mm. 204x136 - 204x204 - 204x272. Massa volumica > 2200 kg/mc. Gli elementi di forma e dimensioni diverse vengono forniti già assortiti.


La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante.

I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

| Elemento | LU | L | H | Pacco mq | Massa Kg/mq | Massa pacco Kg | Prezzo mq | | | |
|----------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|----------|--------|--------|
| | lunghezza cm | larghezza cm | altezza cm | | | | grigio | colorato | bianco | mixato |
| A | 20,4 | 13,6 | 6 | 11 | 130 | 1383 | | | | |
| B | 20,4 | 20,4 | 6 | | | | | | | |
| C | 20,4 | 27,2 | 6 | | | | | | | |

PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)


TRIADE

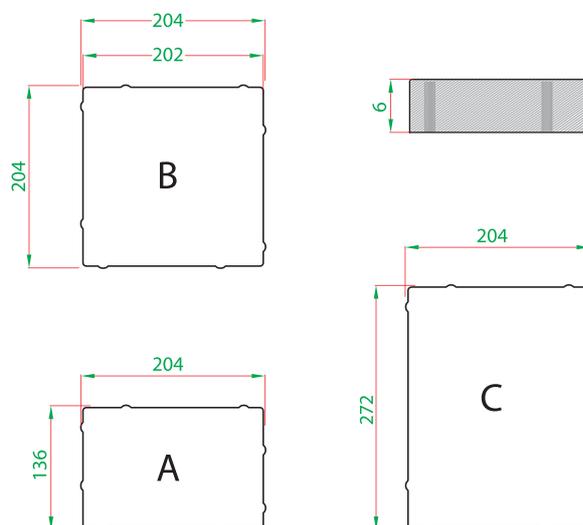

MASSELLO DOPPIO STRATO

Massello di calcestruzzo prefabbricato tipo TRIADE, realizzato in calcestruzzo vibrocompreso ad alta resistenza e strato superficiale antiusura in calcestruzzo (colorato con ossidi inorganici).

Colori: grigio, cotto, testa di moro, antracite, bianco, rosso, giallo, verde, mixage (chiaro o scuro).

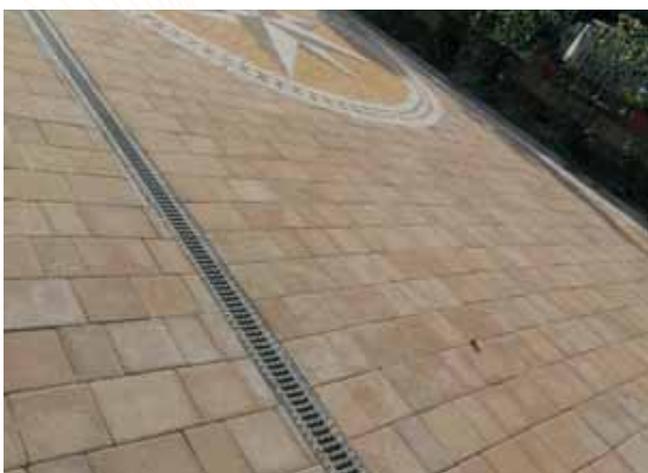

VOCE DI CAPITOLATO

Triade

Esecuzione di pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60, forniti in n. 3 pezzature, a pianta rettangolare dimensione mm. 204x136 - 204x204 - 204x272. Massa volumica > 2200 kg/mc. Gli elementi di forma e dimensioni diverse vengono forniti già assortiti.


La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante.

I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

| Elemento | LU | L | H | Pacco mq | Massa Kg/mq | Massa pacco Kg | Prezzo mq | | | |
|----------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------|-------------------|-----------|----------|--------|--------|
| | lunghezza cm | larghezza cm | altezza cm | | | | grigio | colorato | bianco | mixato |
| A | 20,4 | 13,6 | 6 | 11 | 130 | 1383 | | | | |
| B | 20,4 | 20,4 | 6 | | | | | | | |
| C | 20,4 | 27,2 | 6 | | | | | | | |

PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

ANTIQUA Bugnata

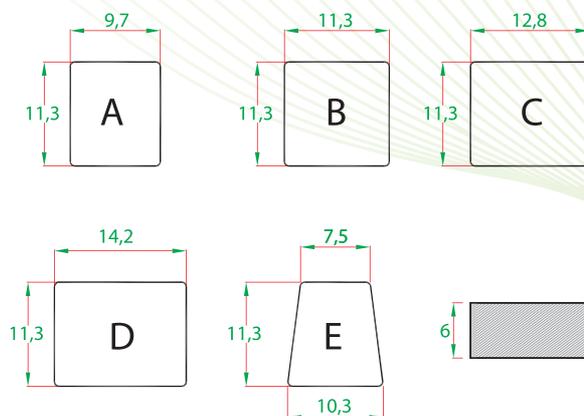

MASSELLO DOPPIO STRATO

Massello di calcestruzzo prefabbricato tipo ANTIQUA, realizzato in calcestruzzo vibrocompreso ad alta resistenza e strato superficiale antiusura in calcestruzzo (colorato con ossidi inorganici).

Colori: grigio, cotto, testa di moro, antracite, bianco, rosso, giallo, verde, mixage (chiaro o scuro).



VOCE DI CAPITOLATO


Antiqua

Esecuzione di pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60, forniti in n. 5 pezzature, rispettivamente n. 4 a pianta rettangolare dimensione mm. 97x113 - 113x113 - 128x113 - 142x113 e n. 1 a pianta trapezoidale dimensione di base maggiore/minore mm.103/75, altezza mm. 113. Massa volumica > 2200 kg/mc. Gli elementi di forma e dimensioni diverse vengono forniti già assortiti. La superficie dei singoli masselli non sarà piana bensì presenta rilievi e zone ribassate con differenza di spessore fino a 3 mm. La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

| Elemento | LU lunghezza cm | L larghezza cm | H altezza cm | Pacco mq | Massa Kg/mq | Massa pacco Kg | Prezzo mq | | | |
|----------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------|----------------|----------------------|-----------|----------|--------|--------|
| | | | | | | | grigio | colorato | bianco | mixato |
| A | 9,7 | 11,3 | 6 | 11 | 139 | 1418 | | | | |
| B | 11,3 | 11,3 | 6 | | | | | | | |
| C | 12,8 | 11,3 | 6 | | | | | | | |
| D | 14,2 | 11,3 | 6 | | | | | | | |
| E | 7,5/10,3 | 11,3 | 6 | | | | | | | |



PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

DOPPIO T con smusso h6

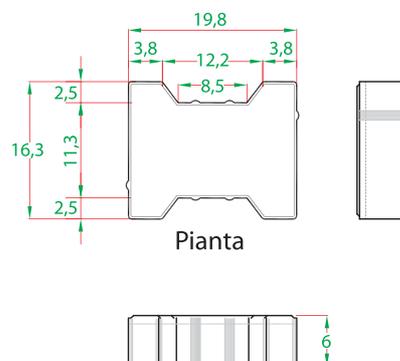

| S spessore cm | Numero al mq | Bancale mq | Kg/mq | Bancale Ql | Prezzo mq grigio | Prezzo mq colorato | Prezzo mq bianco | Prezzo mq mixato |
|------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | 34,3 | 10,50 | 125 | 13,14 | | | | |

DOPPIO T angolo vivo h8

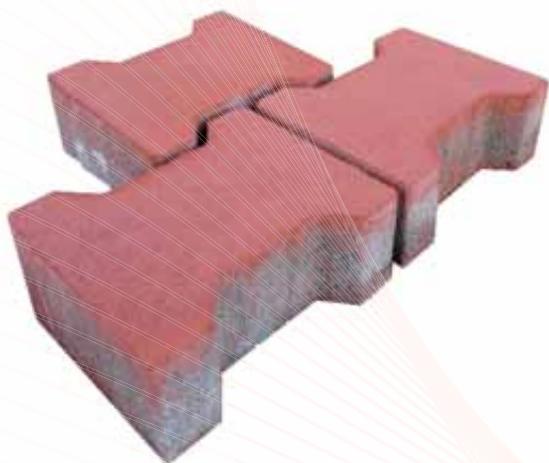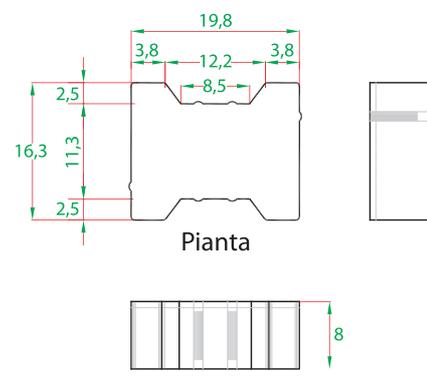

VOCE DI CAPITOLATO

DOPPIO T


Esecuzione di pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60/80, a pianta rettangolare dimensione mm. 163x198 Massa volumica > 2200 kg/mc.

La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

| S spessore cm | Numero al mq | Bancale mq | Kg/mq | Bancale Ql | Prezzo mq grigio | Prezzo mq colorato | Prezzo mq bianco | Prezzo mq mixato |
|------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | 34,3 | 8,60 | 165 | 14,40 | | | | |

PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

MATTONCINO 10x20x h6 con smusso

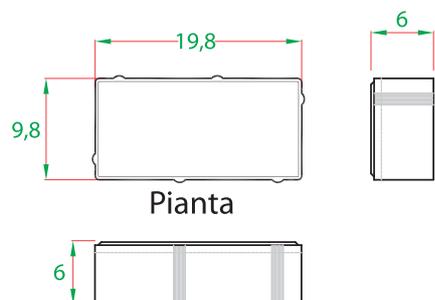

| S spessore cm | Numero al mq | Bancale mq | Kg/mq | Bancale Ql | Prezzo mq grigio | Prezzo mq colorato | Prezzo mq bianco | Prezzo mq mixato |
|------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | 49 | 9,80 | 135 | 13,20 | | | | |




VOCE DI CAPITOLATO Mattoncino

Esecuzione di pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60/80 a pianta rettangolare dimensione mm. 100x200. Massa volumica > 2200 kg/mc.

La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante.

I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.


MATTONCINO 10x20x h8 con smusso

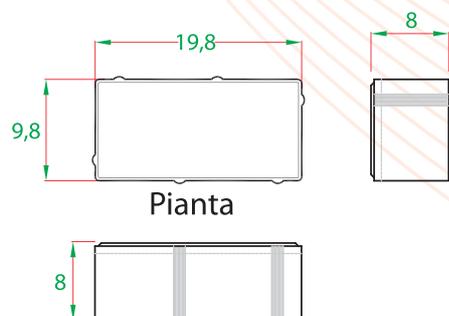

| S spessore cm | Numero al mq | Bancale mq | Kg/mq | Bancale Ql | Prezzo mq grigio | Prezzo mq colorato | Prezzo mq bianco | Prezzo mq mixato |
|------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 8 | 49 | 9 | 14,40 | 16,28 | | | | |

PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

LISTELLO 8x24x h6 con smusso

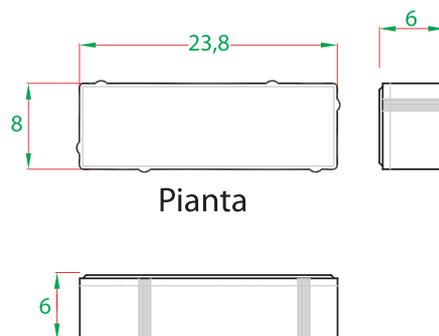

| S spessore cm | Numero al mq | Bancale mq | Kg/mq | Bancale Ql | Prezzo mq grigio | Prezzo mq colorato | Prezzo mq bianco | Prezzo mq mixato |
|------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | 50,5 | 9,50 | 139 | 13,20 | | | | |

VOCE DI CAPITOLATO Listello/Onda


Esecuzione di pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60, a pianta rettangolare.

Massa volumica > 2200 kg/mc.

La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante.

I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.


ONDA 12x24x h6 con smusso

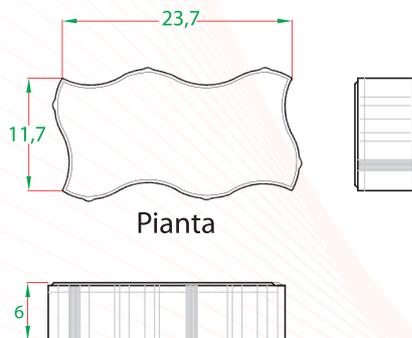

| S spessore cm | Numero al mq | Bancale mq | Kg/mq | Bancale Ql | Prezzo mq grigio | Prezzo mq colorato | Prezzo mq bianco | Prezzo mq mixato |
|------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | 34 | 11,50 | 122 | 14,03 | | | | |

PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

PALLADIO 4 pz h6 angolo vivo

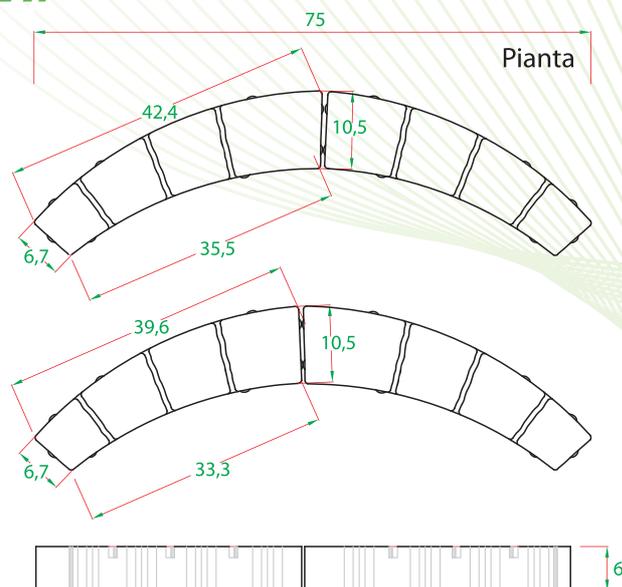


VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di pavimentazione in masselli di calcestruzzo a doppio strato, formato da due coppie di tipologie, delle dimensioni di mm 424/355 x 105/67 e 396/333 x 105/67, spessore mm 60. Massa volumica > 2200 kg/mc. La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza con un consumo della stessa di 4 kg/mq. Nei lati sono presenti dei distanziatori passanti di 1,5 mm di profondità che permettono di posare i masselli in modo equidistante tra di loro garantendo un costante spessore del giunto nonché l'effetto autobloccante.

| S spessore cm | Numero al mq | Bancale mq | Kg/mq | Bancale QI | Prezzo mq grigio | Prezzo mq colorato | Prezzo mq bianco | Prezzo mq mixato |
|------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 6 | 24 | 8 | 128 | 10,27 | | | | |

GRIGLIATO ERBOSO 50x50x h10

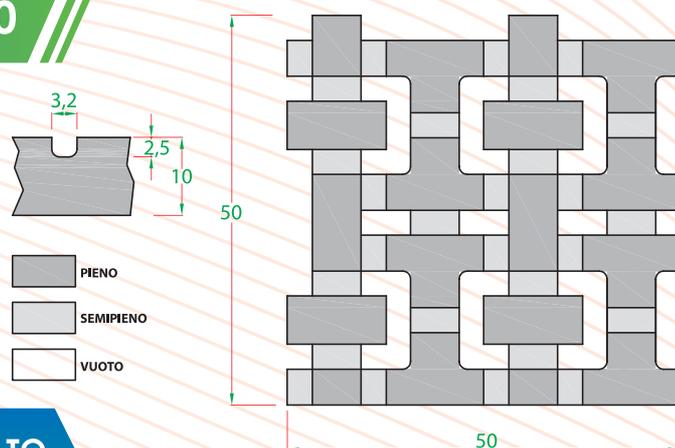

VOCE DI CAPITOLATO

Esecuzione di pavimentazione in grigliato erboso di calcestruzzo a doppio strato, carrabile, iscritto in un quadrato di mm 500x500, spess. mm 100. Massa volumica > 2200 kg/mc. La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm, successiva compattazione con piastra vibrante, intasatura dei fori con un misto di terriccio vegetale e pietrischetto e semina finale per la creazione del manto erboso.

Colorato a richiesta

| S spessore cm | Numero al mq | Bancale mq | Kg/mq | Bancale QI | Prezzo mq grigio | Prezzo mq colorato |
|------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|---------------------|-----------------------|
| 10 | 4 | 10 | 148 | 14,80 | | |


COPERTINE COPRI MURETTO

COPERTINA CON TORO per muri 20/27


VOCE DI CAPITOLATO

Copertina con toro

Copertina realizzata in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza colorata con ossidi inorganici da utilizzare come coprimuro.



Pianta




Sezione


| Tipologia | PESO Kg al pezzo | MI per bancale | Bancale pezzi | Bancale Ql | Prezzo pezzo grigia | Prezzo pezzo colorata | Prezzo pezzo bianca |
|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| per muro fino a 27 cm | 7,7 | 24,00 | 96 | 7,39 | | | |

FORMAZIONE TERMINALE

Elemento 1

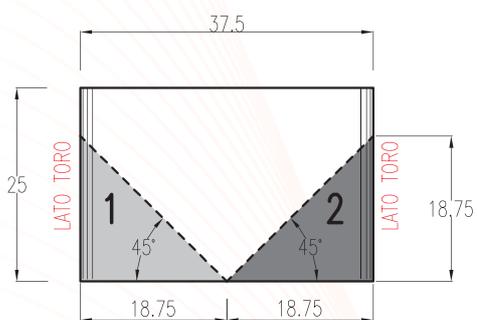

Elemento 2

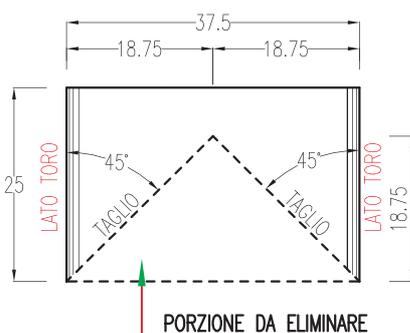


CREAZIONE DUE ANGOLARI

Foto elemento finito



Elemento 3
finale


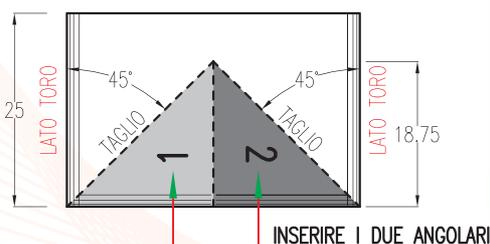


COPERTINE COPRI MURETTO

COPERTINA LISCIA CON GOCCIOLATOIO

32,5 x 80 x h6

44 x 80 x h7

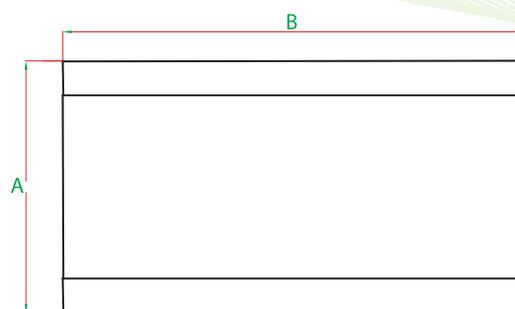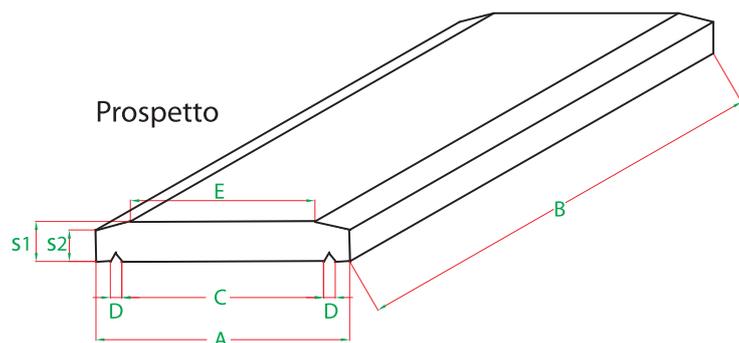


Pianta

| A | B | C | D | E | S1 | S2 | PESO Kg al pezzo | Bancale Ql | MI | Bancale pezzi | Prezzo pezzo grigia | Prezzo pezzo colorata | Prezzo pezzo bianca |
|------|----|------|---|----|----|-----|---------------------|---------------|----|------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 32,5 | 80 | 26,5 | 2 | 25 | 6 | 5 | 34,5 | 15,52 | 36 | 45 | | | |
| 44 | 80 | 35 | 2 | 32 | 7 | 5,5 | 51,5 | 12,87 | 20 | 25 | | | |

Colori standard: grigio naturale, rosso cotto.

A richiesta: Giallo, Salmone, Bianco

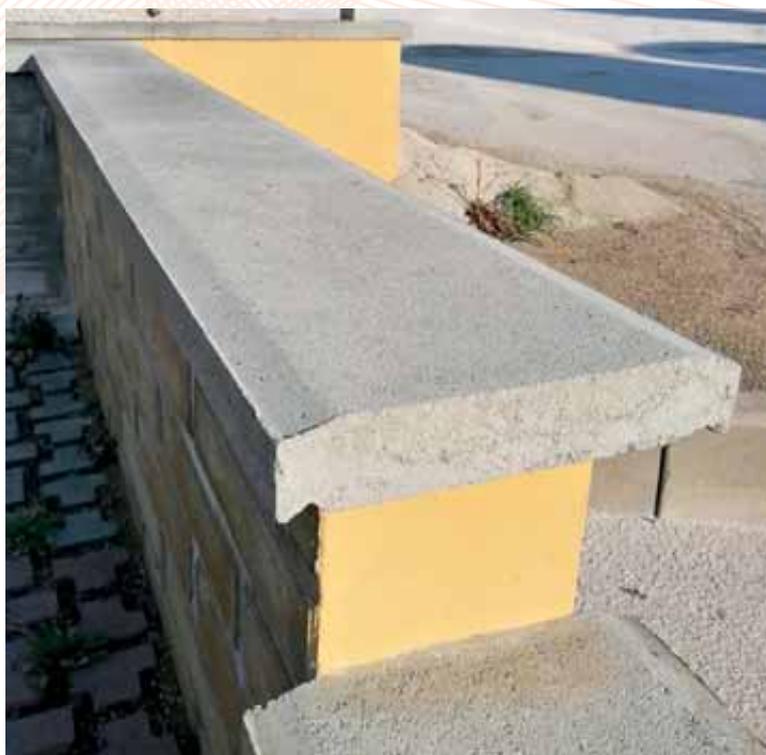

TAVELLE MONOCAMERA

TAVELLA/EI D.M. 16/2/2007 ALLEGATO B



VOCE DI CAPITOLATO

Tavelle monocamera/EI

Costruzione di murature (tramezzature e tamponature) in tavelle forate da cm ... x cm 50 x h cm 25 in conglomerato di ... avente classe EI... ad innesto maschio/femmina, con superficie atta alla migliore aderenza con l'intonaco.


Compreso ogni onere e magistero (ponteggi, riseghe/leggere armature).

Multicellulare

L.P.= Conglomerato con lapillo vulcanico.

| S | H | L | Pezzo | Bancale | Tipo | Pezzi | Pacco | Pezzi | Prezzo |
|-------------|------------|--------------|---------|---------|------|-------------|-------|-------|--------|
| spessore cm | altezza cm | larghezza cm | peso kg | Ql | | per bancale | Mq | al mq | pz. |
| 8 | 25 | 50 | 12,5 | 12,00 | L.P. | 96 | 12 | 8 | |
| 10 | 25 | 50 | 14,00 | 10,08 | L.P. | 72 | 9 | 8 | |
| 12 | 25 | 50 | 16,00 | 10,24 | L.P. | 64 | 8 | 8 | |
| 15 | 25 | 50 | 20,00 | 11,20 | L.P. | 56 | 7 | 8 | |
| 20 | 25 | 50 | 24 | 9,6 | L.P. | 40 | 5 | 8 | |

TAVELLA 8x25x50

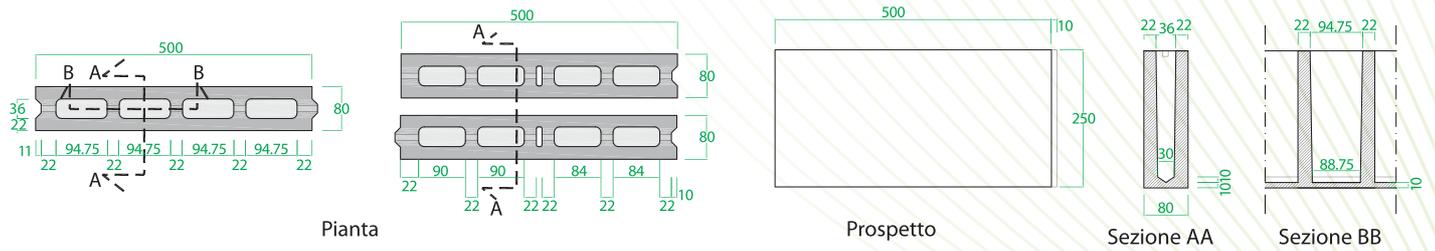

Pianta


Prospetto

Sezione AA


Sezione BB

NOVITÀ 2022

TAVELLA 10x25x50

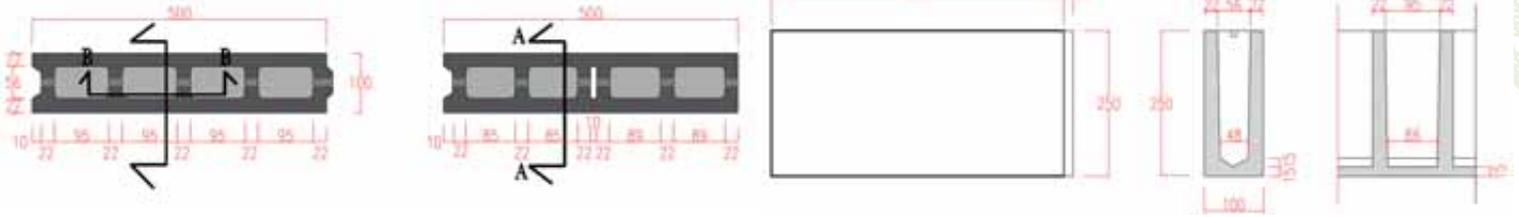

TAVELLA 12x25x50

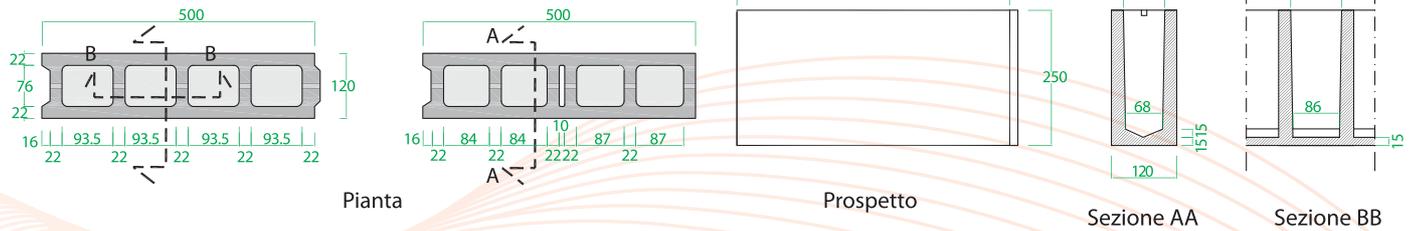


Pianta

Prospetto

Sezione AA

Sezione BB

TAVELLA 15x25x50

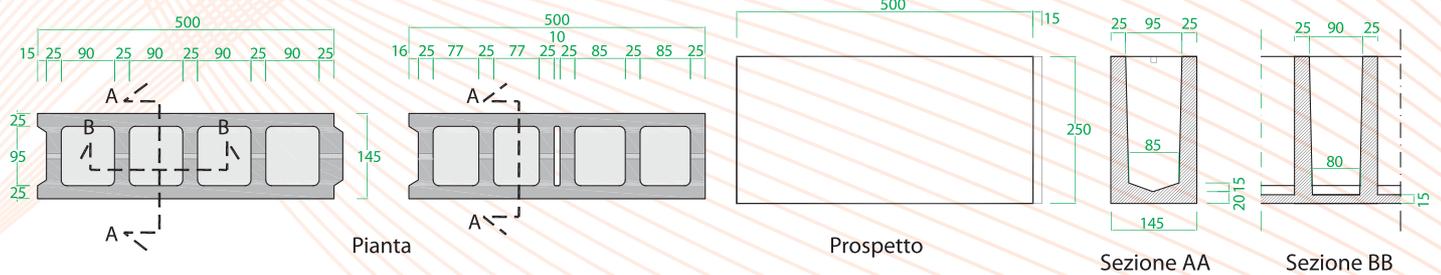


Pianta

Prospetto

Sezione AA

Sezione BB

TAVELLA 20x25x50

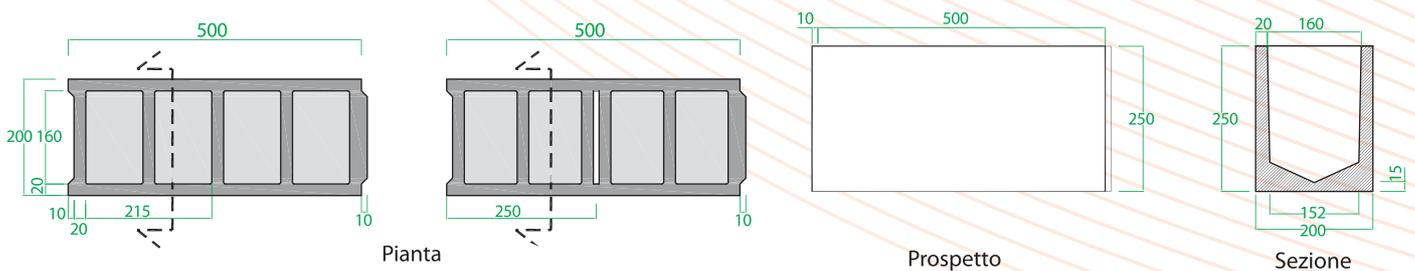

Pianta

Prospetto

Sezione

BLOCCHI MULTICELLULARI / EI

BLOCCO MULTICELLULARE/EI D.M. 16/2/2007 ALLEGATO B



VOCE DI CAPITOLATO

Multicellulare/EI


Costruzione di muratura da tamponamento (da intonaco o faccia a vista) realizzata in blocchi in conglomerato di ... da cm ... spess. cm ... trasmittanza termica 0,80 Kcal/mq h C, resistenza al fuoco EI... compreso gli oneri per ponteggi, immorsature e riseghe.

Multicellulare


L.P.= Conglomerato con lapillo vulcanico.

| S spessore cm | H altezza cm | L larghezza cm | Pezzo peso kg | Bancale Ql | Tipo | Pezzi per bancale | Pacco al mq | Pezzi al mq | Prezzo pz. |
|------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 25 | 20 | 50 | 25,50 | 10,20 | L.P. | 40 | 4 | 10 | |
| 20 | 20 | 50 | 23,50 | 11,75 | L.P. | 50 | 5 | 10 | |
| 20 | 25 | 50 | 28,50 | 11,40 | L.P. | 40 | 5 | 8 | |


BLOCCO 25x20x50

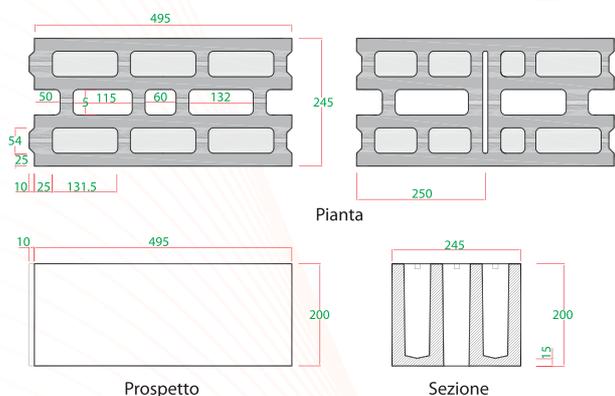


BLOCCO 20x20x50

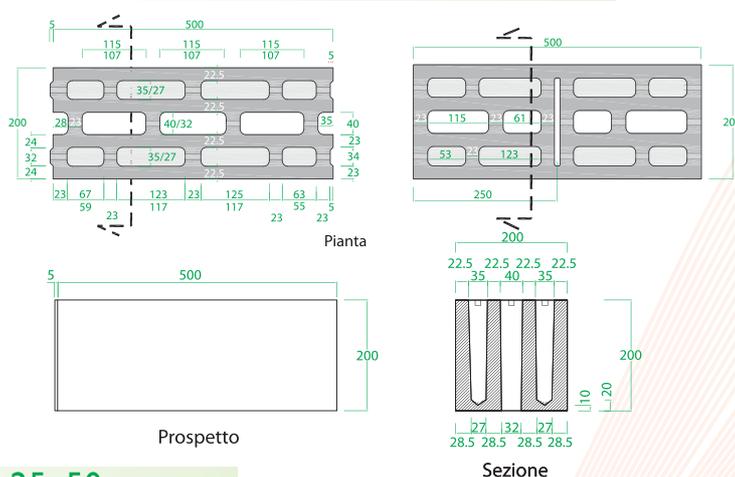

BLOCCO 20x25x50

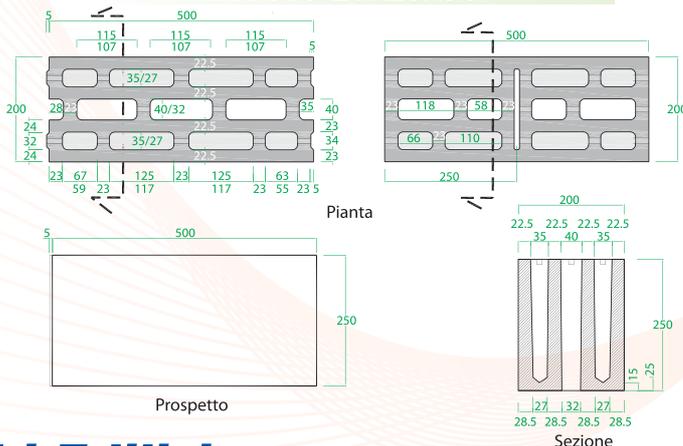

BLOCCO 20x20x40 a 2/3 FORI

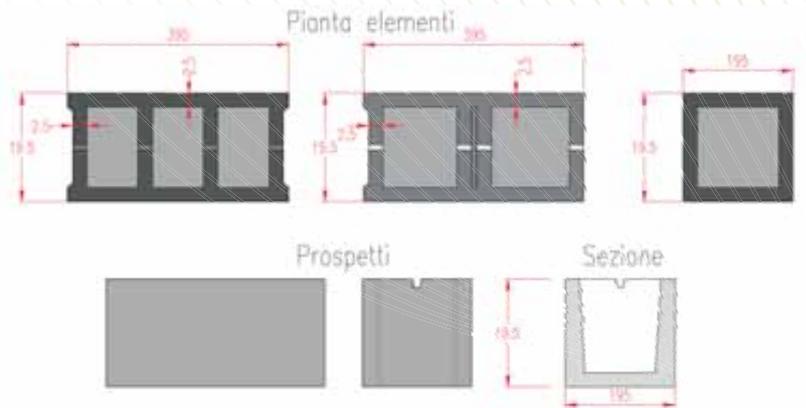

CLS: calcestruzzo con inerti calcarei
F.V.: Faccia vista (grana fina)


VOCE DI CAPITOLATO

Monocamera

Costruzione di muratura in blocchi biforali 20x20x40 da intonaco (o faccia a vista), compreso ogni onere e magistero (ponteggi, riseghe ed eventuali leggere armature).

| H altezza cm | S spessore cm | L larghezza cm | Pezzo peso kg | Bancale Ql | Tipo | Pezzi per bancale | Pacco mq | Pezzi al mq | Prezzo pz. grigio | Prezzo pz. colore | Prezzo pz. bianco |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|----------|----------------------|-------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 20 | 20 | 40 | 17,80 | 11,10 | CLS | 62.5 | 5 | 12.5 | | | |
| 20 | 20 | 40 | 17,80 | 11,10 | F.V./CLS | 62.5 | 5 | 12.5 | | | |

BLOCCO SEMIPIENO Portante

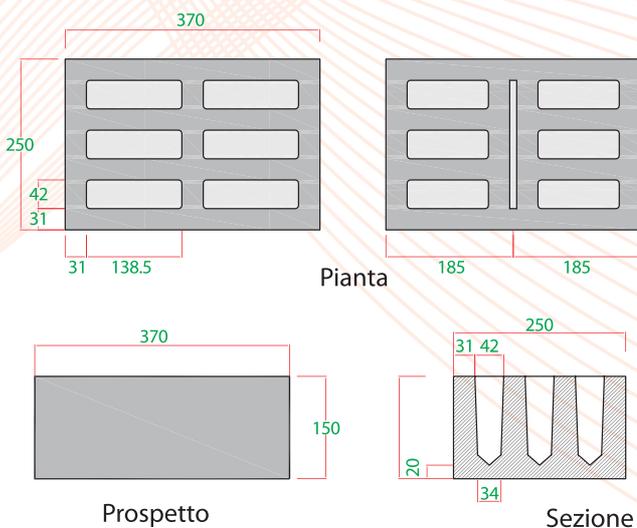

CLS: calcestruzzo con inerti calcarei

VOCE DI CAPITOLATO

Sempieno

Costruzione di muratura (portante o recinzione) in blocchi semipieno da cm 25x37x15, compreso ogni onere e magistero, da porsi in opera con malta tradizionale.



| H altezza cm | S spessore cm | L larghezza cm | Pezzo peso kg | Bancale Ql | Tipo | Pezzi per bancale | Pezzi al mq | Prezzo pz. |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|----------------------|----------------|---------------|
| 15 | 25 | 37 | 22 | 10,56 | C.L.S. | 48 | 16 | |

BLOCCHI PIENI


BLOCCO PIENO 10x27x37 con smusso




VOCE DI CAPITOLATO

Pieno

Costruzione di muratura (portante o recinzione) in blocchi pieni realizzati in ... da cm ..., compreso ogni onere e magistero, da porsi in opera con malta tradizionale.



Pianta

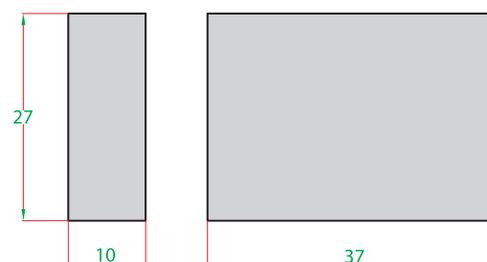

CLS: calcestruzzo con inerti calcarei

| H altezza cm | S spessore cm | L larghezza cm | Pezzo peso kg | Bancale Ql | Tipo | Pezzi per bancale | Pezzi al mq | Prezzo pz. |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|----------------------|----------------|---------------|
| 10 | 27 | 37 | 21 | 11.37 | C.L.S. | 54 | 24/33 | |


BLOCCO PIENO 10x20x40 con smusso



VOCE DI CAPITOLATO

Pieno

Costruzione di muratura (portante o recinzione) in blocchi pieni realizzati in ... da cm ..., compreso ogni onere e magistero, da porsi in opera con malta tradizionale.

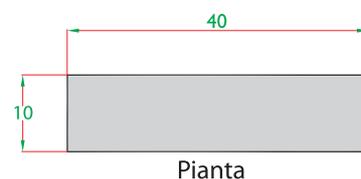

Pianta




CLS: calcestruzzo con inerti calcarei

| H altezza cm | S spessore cm | L larghezza cm | Pezzo peso kg | Bancale Ql | Tipo | Pezzi per bancale | Pezzi al mq | Prezzo pz. |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|----------------------|----------------|---------------|
| 10 | 20 | 40 | 16,5 | 11.88 | C.L.S. | 72 | 22 | |

DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA

BLOCCO PIENO CLS 10x25x37 angolo vivo


NOVITÀ 2022

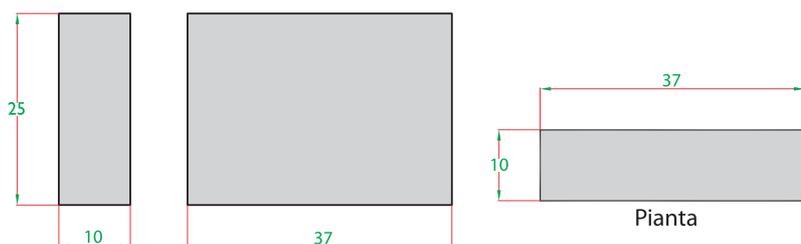

| H altezza cm | S spessore cm | L larghezza cm | Pezzo peso kg | Bancale Ql | Tipo | Pezzi per bancale | Pezzi al mq | Prezzo pz. |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|------|----------------------|----------------|---------------|
| 10 | 25 | 37 | 19 | 10,26 | CLS | 54 | 24/35 | |

BLOCCO PIENO ecologico 10x25x37 angolo vivo

NOVITÀ 2022

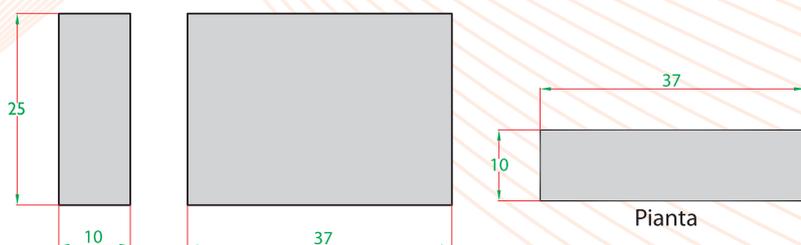


| H altezza cm | S spessore cm | L larghezza cm | Pezzo peso kg | Bancale Ql | Tipo | Pezzi per bancale | Pezzi al mq | Prezzo pz. |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------|---------------|
| 10 | 25 | 37 | 17 | 9,72 | Ecologico | 54 | 24/35 | |

DISPONIBILI SOLO SU RICHIESTA

BLOCCO PIENO A FACCIA VISTA con smusso

10 x 20 x 40
10 x 27 x 37

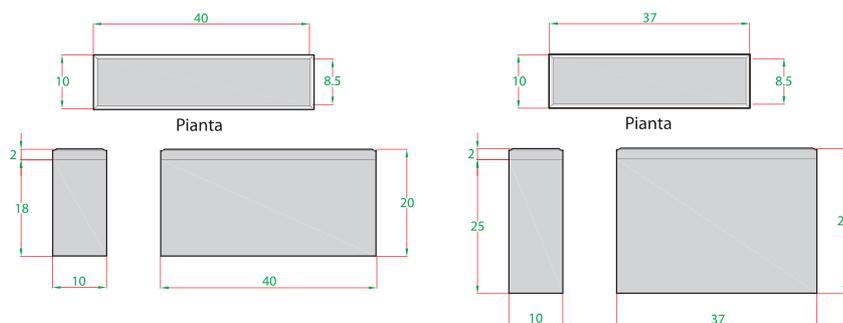

| H altezza cm | S spessore cm | L larghezza cm | Pezzo peso kg | Bancale Ql | Tipo | Pezzi per bancale | Pezzi al mq | Prezzo grigio | Prezzo colore |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|--------|----------------------|----------------|------------------|------------------|
| 10 | 27 | 37 | 21,00 | 11,34 | C.L.S. | 54 | 24 | | |
| 10 | 20 | 40 | 16,5 | 11,88 | C.L.S. | 72 | 22 | | |

BLOCCO K


NOVITÀ 2022



VOCE DI CAPITOLATO

Multicellulare/EI

Costruzione di muratura da tamponamento (da intonaco o faccia a vista) realizzata in blocchi in conglomerato di ... da cm ... spess. cm ... trasmittanza termica 0,80 Kcal/mq h C, resistenza al fuoco EI... compreso gli oneri per ponteggi, immorsature e riseghe.

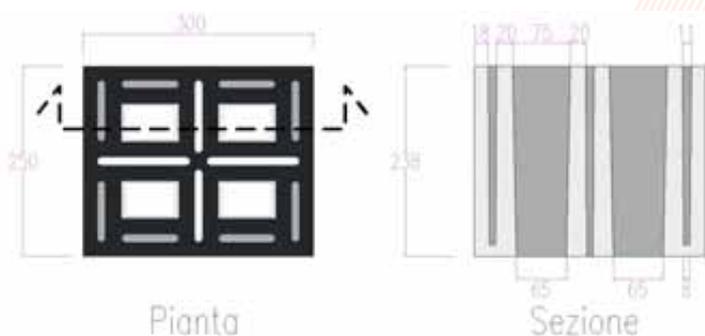

| S/L spessore cm | H altezza cm | L/S larghezza cm | Pezzo peso kg | Bancale Ql | Tipo | Pezzi per bancale | Pacco al mq | Pezzi al mq | Prezzo pz. |
|--------------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|------|----------------------|----------------|----------------|---------------|
| 25/30 | 25 | 30/25 | 22 | 10,56 | L.P. | 48 | 3,5/4 | 14/12 | |

CORDOLETTO E CANNA FUMARIA

CORDOLETTO 10xh10x50



NOVITÀ 2022

Cordoletto Presso-Vibrato

Cordoletto realizzato in calcestruzzo presso-vibrato (grigio o colorato) dalle dimensioni di cm 10x10x50, ad alta resistenza con doppio strato superficiale anti usura.



| S spessore cm | H altezza cm | L Lunghezza cm | P peso kg | Confezione Ql | Tipo | Confezione pezzi | Prezzo grigio cad. | Prezzo colorato cad. | Prezzo bianco pz. |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|--------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 10 | 10 | 50 | 11 | 13,20 | C.L.S. | 120 | | | |

CANNA FUMARIA

Canna Fumaria

Le canne fumarie sono costituite da singoli elementi monoblocco in conglomerato cementizio vibrocompreso.

Il dotto fumario è a doppia parete necessaria per ottenere una sorta di intercapedine tale da aumentare l'isolamento termico e non permettere cadute delle temperature dei fumi nel loro percorso; è composto da elementi alti cm. 25, internamente hanno gli spigoli arrotondati. Per assicurarne la stabilità verticale degli elementi, il dotto fumario, nel caso di montaggio all'interno dell'edificio deve essere collegato alla soletta dei vari piani, montato all'esterno deve essere ancorato alle pareti con fasce in acciaio, nel caso di montaggio libero deve essere opportunamente armato. E' consigliabile, una volta realizzato il condotto fumario rivestirlo con tavolato di protezione di circa cm. 5, onde proteggerlo maggiormente dagli agenti atmosferici.



| Dimensioni cm | | | P peso kg/ml | Confezione Pezzi | Confezione Ql | Confezione in ml | Prezzo al ml |
|---------------|---------|---------|-----------------|---------------------|------------------|---------------------|-----------------|
| Interno | Esterno | Altezza | | | | | |
| 18x14 | 26x22 | 25 | 52 | 64 | 8,32 | 16 | |
| 20x20 | 30x30 | 25 | 76 | 36 | 6,84 | 9 | |
| 20x30 | 30x40 | 25 | 84 | 24 | 5,04 | 6 | |
| 25x25 | 35x35 | 25 | 84 | 36 | 7,56 | 9 | |
| 30x30 | 40x40 | 25 | 100 | 16/24 | 4,00/6,00 | 4/6 | |
| 40x40 | 50x50 | 25 | 125 | 16 | 5,00 | 4 | |

CORDOLI STRADALI


CORDOLO STRADALE 9xh20x100



VOCE DI CAPITOLATO

Cordolo Presso-Vibrato

Realizzazione di cordolo in calcestruzzo presso-vibrato (grigio o colorato) dalle dimensioni di cm ..., con innesto maschio/femmina, compreso stuccature alle giunzioni, ed ogni altro onere (tagli per tratti curvi, bocche di lupo etc.), escluso massetto di fondo.

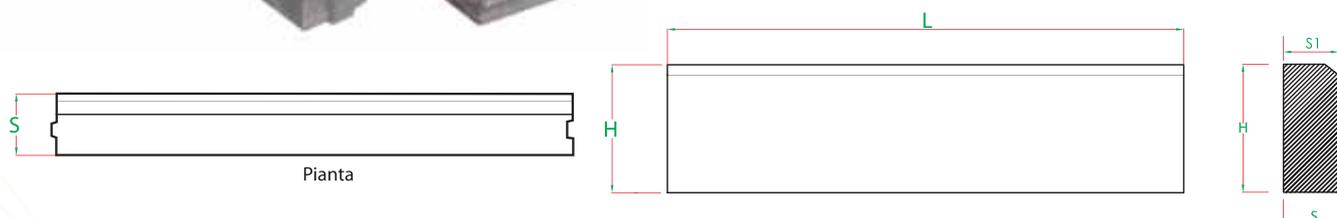

| S1/S spessore cm | H altezza cm | L Lunghezza cm | P peso kg | Confezione Ql | Tipo | Confezione pezzi | Prezzo grigio cad. | Prezzo colorato cad. | Prezzo bianco pz. |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 8 / 9 | 20 | 100 | 35 | 17,50 | CLS | 50 | | | |


CORDOLO STRADALE 12xh25x100



VOCE DI CAPITOLATO

Cordolo Presso-Vibrato

Realizzazione di cordolo in calcestruzzo presso-vibrato (grigio o colorato) dalle dimensioni di cm ..., con innesto maschio/femmina, compreso stuccature alle giunzioni, ed ogni altro onere (tagli per tratti curvi, bocche di lupo etc.), escluso massetto di fondo.

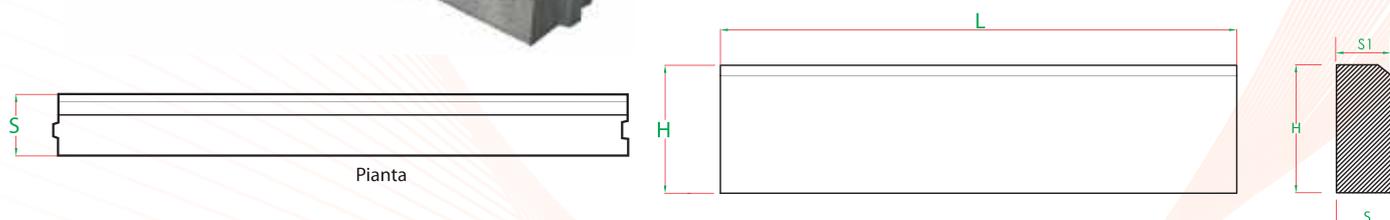

| S1/S spessore cm | H altezza cm | L Lunghezza cm | P peso kg | Confezione Ql | Tipo | Confezione pezzi | Prezzo grigio cad. | Prezzo colorato cad. | Prezzo bianco pz. |
|---------------------|-----------------|-------------------|--------------|------------------|------|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|
| 10 / 12 | 25 | 100 | 60 | 16,80 | CLS | 28 | | | |

Paltubi Edilizia

ACCESSORI PER PAVÈ

GEOTESSUTO



COPRIPOZZETTO



SABBIA ESSICCATA

Quantità al mq: Kg. 4/5



PROTETTIVO PER PAVIMENTI

Quantità per mq: Lt. 0,2




DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA PAVÈ

Tel./Fax 0775.578317
www.paltubi.com
info@paltubi.com

PAVÈ IN FASE DI MONTAGGIO





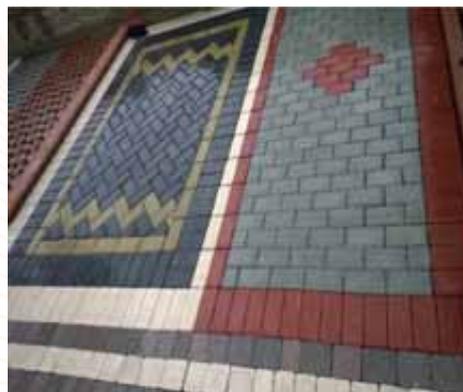















PAVÈ TRIADE *Mix RAN*



PAVÈ MATTONCINO *Mix GTA*



PAVÈ LISTELLO



PAVÈ MATTONCINO



PAVÈ DOPPIO T



PAVÈ PALLADIO



PAVÈ ONDA



GRIGLIATO ERBOSO





Paltubi
Edilizia

**MANUFATTI
PER EDILIZIA
CIMITERIALE**

Tel./Fax 0775.578317

www.paltubi.com

info@paltubi.com


LOCULO A COLOMBARIO




VOCE DI CAPITOLATO Loculo Cimiteriale in CAV

Costruito singolo a composizione orizzontale, avente le seguenti misure per posto salma: lung. cm 235, largh. cm 90 e h cm 80. Il loculo dovrà rispondere alle vigenti norme del regolamento di Polizia Cimiteriale (DPR 285/90 articolo 76 comma 5/6/7/9) ed alla circolare del Ministero della Sanità n° 24/93 punti 13.1 e 13.2, ed in particolare: impermeabilità ai liquidi e ai gas, pendenza verso l'interno. Il prefabbricato dovrà essere posto a secco l'uno sul altro su piano di fondazione avente dislivello di cm 15, lasciando interspazi verticali per la realizzazione di strutture portanti in C.A. da realizzare in opera. Il loculo dovrà essere munito di lastra di chiusura in C.A.V. atta a consentire la sigillatura ermetica.


| | B altezza cm interna/esterna | S profondità cm interna/esterna | A larghezza cm interna/esterna | P peso kg | Prezzo pz. |
|--------|--|---|--|---------------------|----------------------|
| Loculo | 70/80 | 230/235 | 80/90 | 1150 | |
| Lastra | 70,5 | | 80,5 | 35 | |

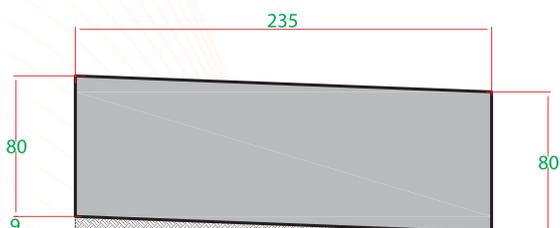


Vista Laterale



Vista Posteriore




Vista Frontale




Lastra di chiusura



Vista Superiore

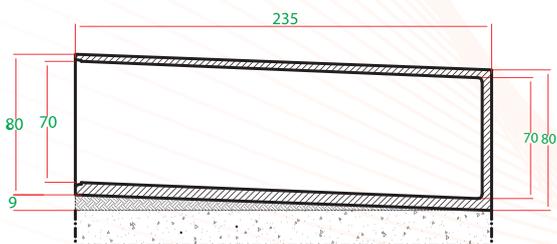

Sezione Longitudinale

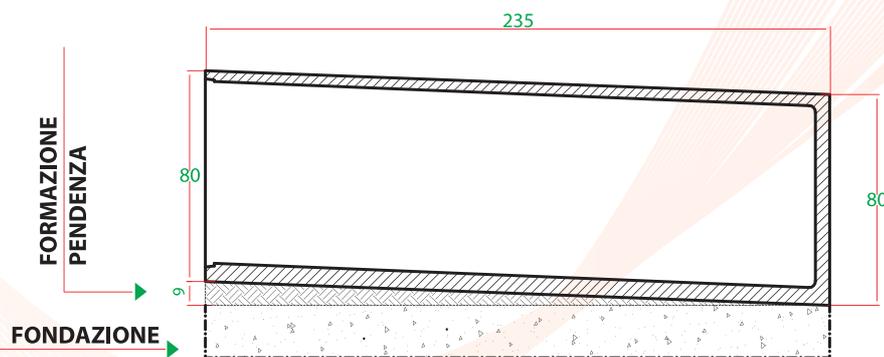

Sezione Longitudinale

LOCULO A CANTERA



VOCE DI CAPITOLATO

Loculo Cimiteriale in CAV


Costruito singolo a composizione orizzontale, avente le seguenti

misure per posto salma: lungh. cm 235, largh. cm 85, e h cm 80. Il loculo dovrà rispondere alle vigenti norme del regolamento di Polizia Cimiteriale (DPR 285/90 articolo 76 comma 5/6/7/9) ed alla circolare del Ministero della Sanità n° 24/93 punti 13.1 e 13.2, ed in particolare: impermeabilità ai liquidi e ai gas, pendenza verso l'interno. Il prefabbricato dovrà essere posto a secco l'uno sul altro su piano di fondazione avente dislivello di cm 15, lasciando interspazi verticali per la realizzazione di strutture portanti in C.A. da realizzare in opera. Il loculo dovrà essere munito di lastra di chiusura in C.A.V. atta a consentire la sigillatura ermetica.


| | B altezza cm interna/esterna | S profondità cm interna/esterna | A larghezza cm interna/esterna | P peso kg | Prezzo pz. |
|--------|--|---|--|---------------------|----------------------|
| Loculo | 70/80 | 80/85 | 225/235 | 1100 | |
| Lastra | 70,5 | 2,5 | 80,5 | 100 | |
| | 70,5 | 2,5 | 64 | | |




Vista Posteriore




Vista Laterale

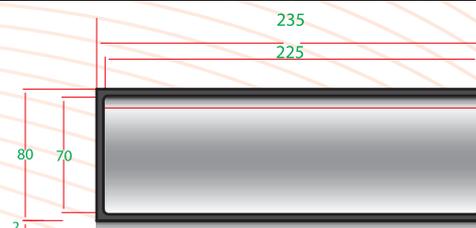


Vista Frontale

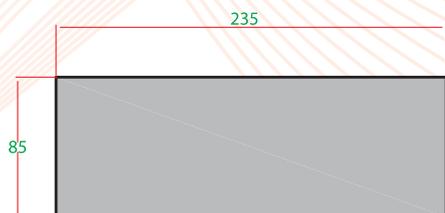


Vista Superiore



Sezione

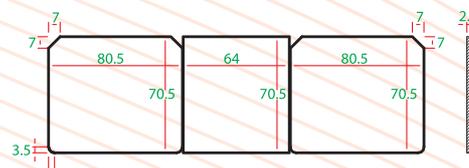

Lastra di chiusura

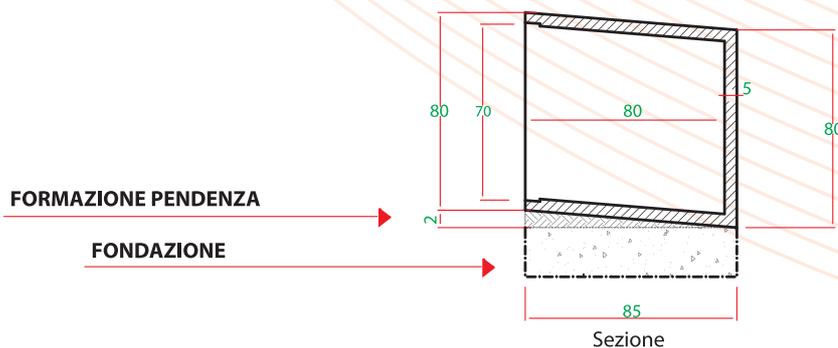

Sezione

OSSARI



VOCE DI CAPITOLATO


Ossario / Batteria

Costruito singolo o fino a n. 6 posti disposti orizzontalmente, con misure interne: profondità 75 cm, h. 30 cm., larghezza 30 cm.

Il Blocco realizzato con getto unico dovrà rispondere alle vigenti norme del regolamento di Polizia Municipale (DPR 285/90 art. 76) ed alla circolare del Ministero della Sanità n° 24/93.


Il fabbricato dovrà essere posto a secco l'uno sull'altro su adeguato piano di fondazione.

| | | | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Profondità (cm) | 80 | | | | | |
| Altezza (cm) | 37 | | | | | |
| Posti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Larghezza (cm) | 36 | 73 | 110 | 147 | 184 | 221 |
| Peso | 145 | 295 | 445 | 595 | 740 | 885 |
| Prezzo | | | | | | |

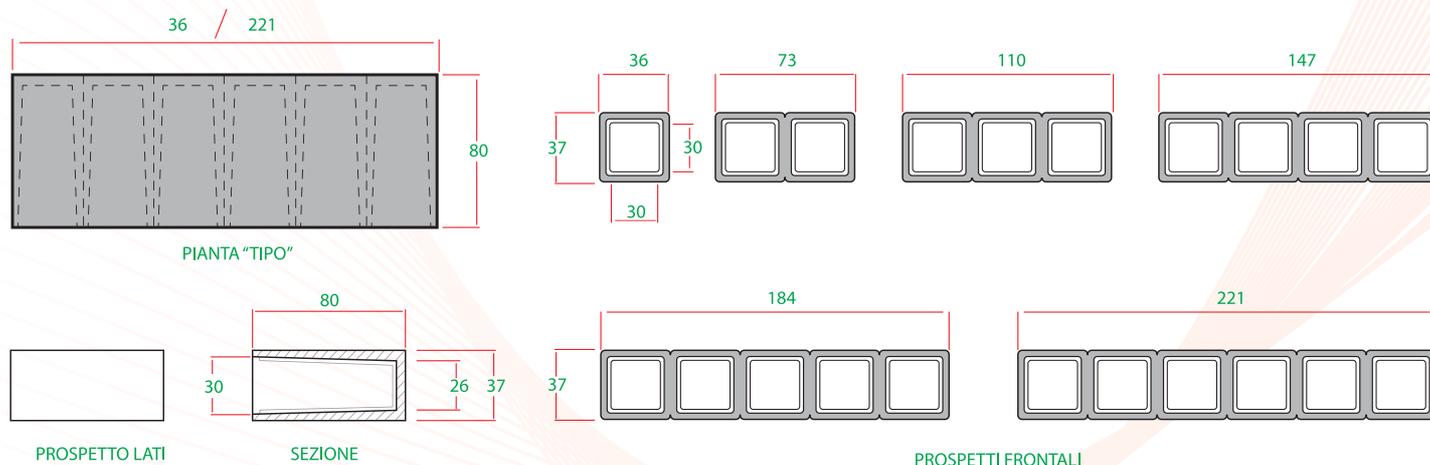





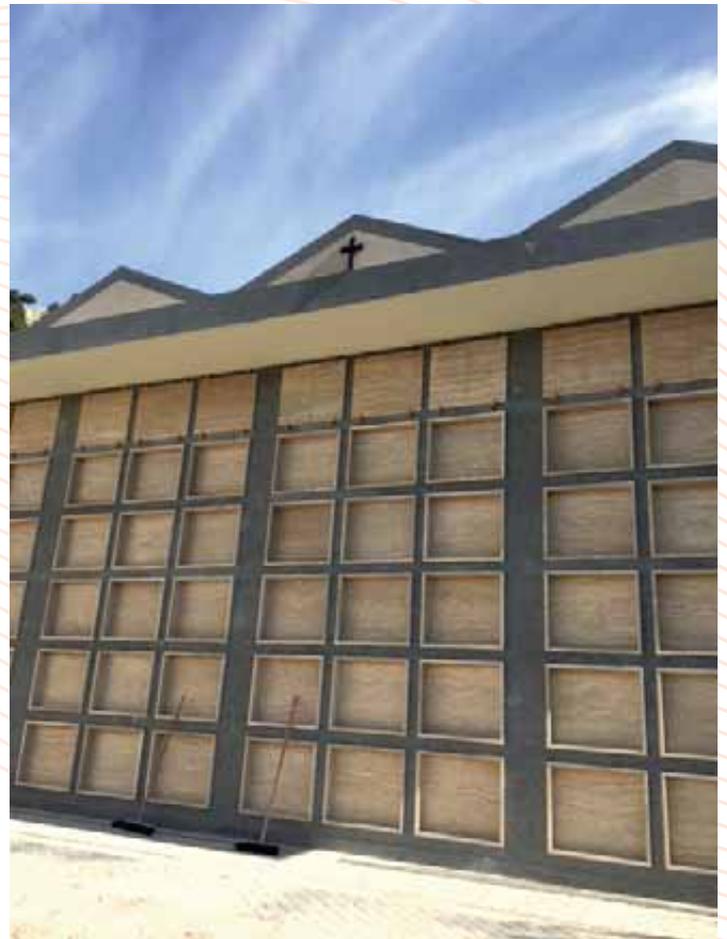

• LISTINO 2022




| CODICE | PRODOTTO | PAGINA | SCONTO |
|-------------------|--|--------|--------|
| Cod. Antri | • PAVÈ BASALTINA - NOVITÀ 2022 | 5 | |
| Cod. Antri | • PAVÈ TRIADE | 6 | |
| Cod. Antri | • PAVÈ ANTIQUA | 7 | |
| Cod. Antri | • PAVÈ PALLADIO | 11 | |
| Cod. Pavè | • PAVÈ DOPPIO T | 8 | |
| Cod. Pavè | • PAVÈ MATTONCINO | 9 | |
| Cod. Pavè | • PAVÈ LISTELLO E ONDA | 10 | |
| Cod. Pavè | • GRIGLIATO ERBOSO | 11 | |
| Cod. Cope | • COPERTINE COPRI MURETTO | 12-13 | |
| Cod. Monoc | • TAVELLE/EI MONOCAMERA | 14-15 | |
| Cod. Trica | • BLOCCHI MULTICELLULARI/EI | 16 | |
| ----- | • GREEN BLOCK - NOVITÀ 2022 | 3-4 | |
| ----- | • BLOCCO 20X20X40 | 17 | |
| ----- | • BLOCCO SEMIPIENO PORTANTE | 17 | |
| Cod. Pieni | • BLOCCHI PIENI SMUSSATI | 18 | |
| Cod. su richiesta | • BLOCCHI PIENI ANGOLO VIVO | 19 | |
| Cod. su richiesta | • BLOCCHI PIENI FACCIA VISTA | 20 | |
| Cod. su richiesta | • BLOCCO K - NOVITÀ 2022 | 20 | |
| Cod. Cafum | • CANNE FUMARIE | 21 | |
| Cod. Cor | • CORDOLETTO AIUOLE - NOVITÀ 2022 | 21 | |
| Cod. Cor | • CORDOLI STRADALI | 22 | |
| Cod. Loc | • LOCULI CIMITERIALI E OSSARI | 39-45 | |

SERVIZI ACCESSORI OFFERTI

PREZZI NETTI

| Chilometraggio A/R | Km 0/20 | Km 21/40 | Km 41/60 | Km 61/80 | Km 81/100 | oltre 100 |
|---|---------|----------|----------|----------|-----------|-------------|
|  Autocarro Q.li 60 | 40,00 | 60,00 | 80,00 | 100,00 | 120,00 | da valutare |
|  Bilico Q.li 300 | 100,00 | 130,00 | 180,00 | 200,00 | 220,00 | da valutare |

| | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| Scarico gru | |  Carico: Ns. mezzi |  Pallets: 8,00 cad. |
|  | Autocarro 15,00 | | |
| | Bilico 50,00 | | |

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Offerte

Le offerte si intendono sempre senza impegno e salvo il venduto da parte della ns. ditta. Esse sono subordinate alle presenti condizioni di vendita che si considerano conosciute da tutti i compratori.

Quotazioni

I prezzi riportati sul presente listino, possono essere variati, anche senza preavviso, qualora si verifichino mutazioni dei costi per personale, materie prime, etc. I clienti sono quindi dovuti a chiedere conferma dei prezzi al momento dell'ordine.

Gli importi indicati sono al netto di I.V.A. nei casi e nella misure previste dalla legge in vigore alla data dell'acquisto, e con resa f.co ns stabilimento.

Merce sfusa

Sugli articoli confezionati richiesti, singoli o alla rinfusa, verrà applicata una maggiorazione del 20% (ventipercento).

Caratteristiche dei prodotti

La ns ditta garantisce la qualità dei suoi prodotti, ma non si assume la responsabilità circa il loro impiego. Il committente è tenuto a controllarne la quantità al momento del carico, ovvero dello scarico nel caso in cui la consegna avvenga a mezzo nostro. Eventuali reclami saranno accolti entro e non oltre 5 giorni dalla data della consegna solo se la merce non è stata del tutto od in parte messa in lavorazione.

Le efflorescenze non costituiscono difetto dei prodotti. I pesi e le misure riportati si intendono indicativi e non impegnativi.

Consegne ed annullamento ordini

I termini di consegna dei materiali non sono impegnativi ma solo indicativi, in quanto subordinati alle disponibilità di mezzi di trasporto, carburanti, energie e di quanto altro abbia ripercussione nell'espletamento dell'ordine. Il ritardo non darà in ogni caso diritto ad indennizzi di nessuna specie. Oltre che per casi di forza maggiore la ns ditta avrà facoltà di annullare del tutto od in parte o sospendere gli ordini da espletare quando si verifichino impedimenti della produzione, quando si verifichino delle circostanze e fatti che alterino in modo sostanziale l'andamento dei mercati, il valore della moneta etc., o in caso di mancato pagamento di fatture precedenti già scadute.

Pagamenti

Se non precedentemente concordato i pagamenti si intendono per rimessa diretta al ricevimento della merce. Nessuna controversia da diritto al compratore di sospendere o ritardare il pagamento della merce vigendo tra le parti il principio del "Solve et repete". Sui tardati pagamenti decorreranno dal giorno di scadenza al giorno di incasso gli interessi al tasso corrente maggiorati di tre punti.

Foro competente

Per ogni controversia relativa alle vendite e relativi contratti conclusi con la ns. ditta, è competente il Foro di Frosinone.



PALTUBI EDILIZIA srl
Via Prenestina Km. 51,100
03018 Paliano (Fr)
Tel./Fax 0775.578317
www.paltubi.com • info@paltubi.com

Paltubi
Edilizia