




Prefabbricati **Paltubi** s.r.l.



Listino
2014

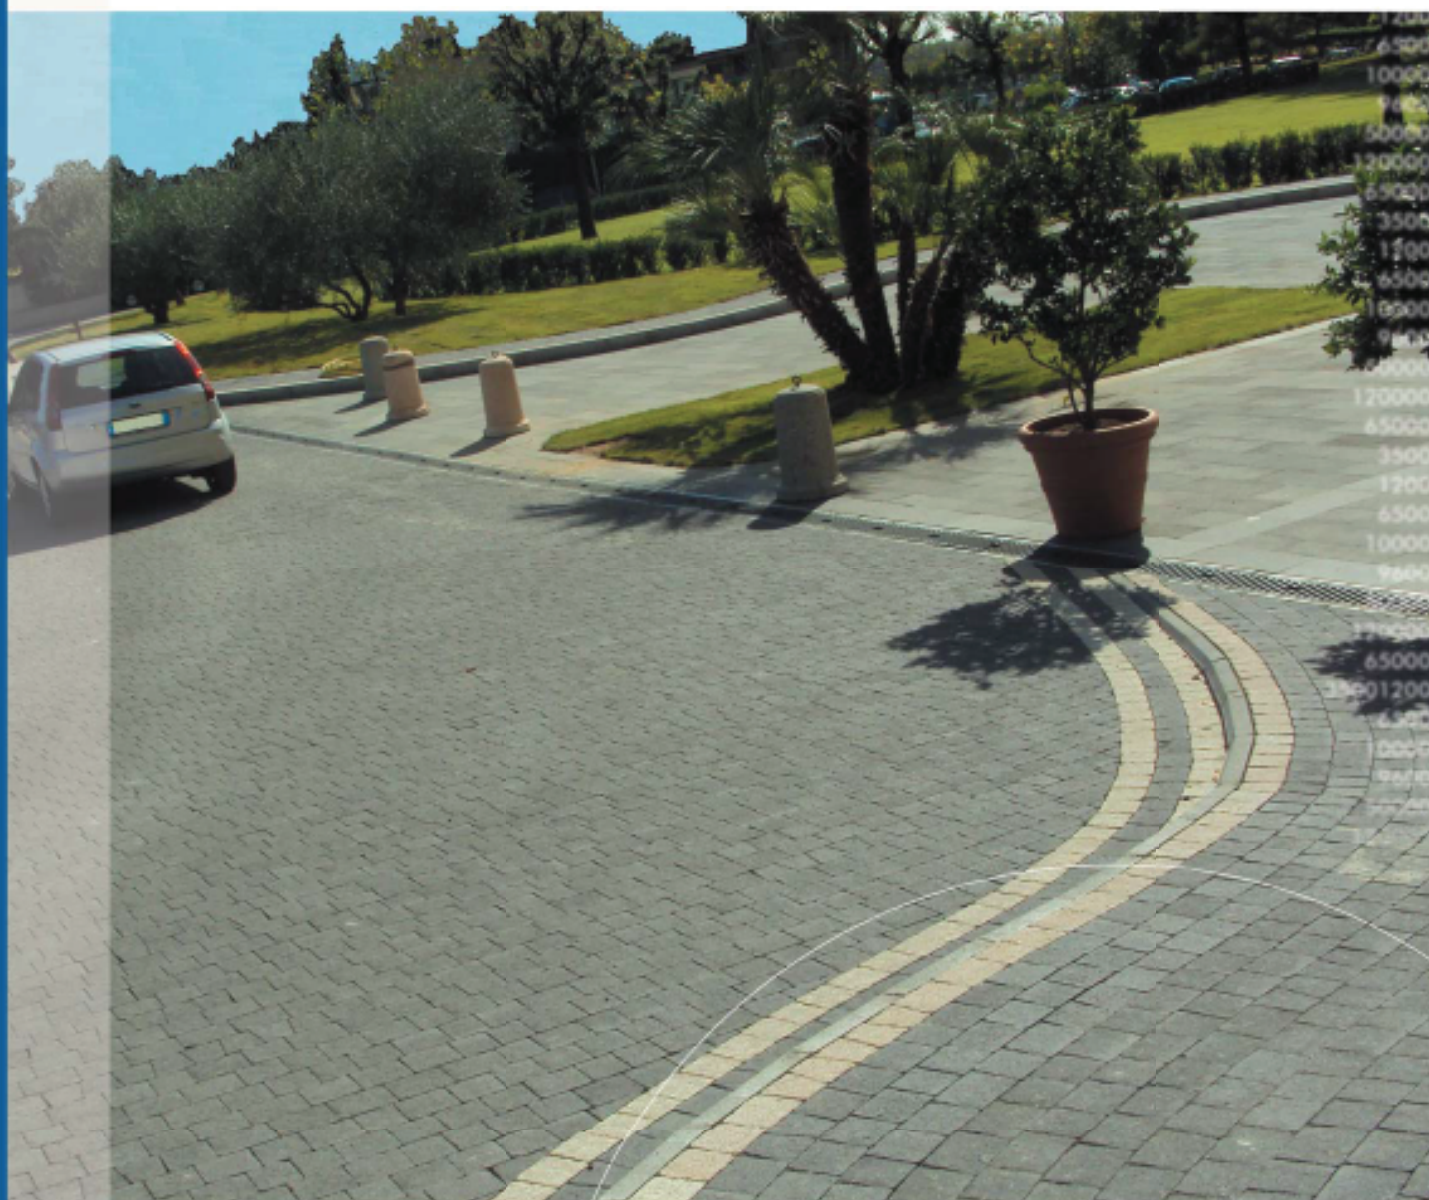



Prefabbricati Paltubi srl

Listino 2014

- PAVÈ TRIADE
- PAVÈ ANTIQUA
- LISTELLO, MATTONCINO
- DOPPIO T, ONDA
- PALLADIO, GRIGLIATO ERBOSO
- COPERTINE COPRI MURETTO
- BLOCCHI MULTICELLULARI E TAVELLE/EI
ANCHE CERTIFICATI EI D.M. 16.2.2007 ALLEGATO B, CLASSIFICAZIONE IN BASE AI RISULTATI DI PROVE
- BLOCCHI MONOCAMERA, PIENI, E FACCIA VISTA
- CANNE FUMARIE
- CORDOLI STRADALI
- LOCULI CIMITERIALI
- ARTICOLI PREFABBRICATI SU PROGETTO

PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

TRIADÉ

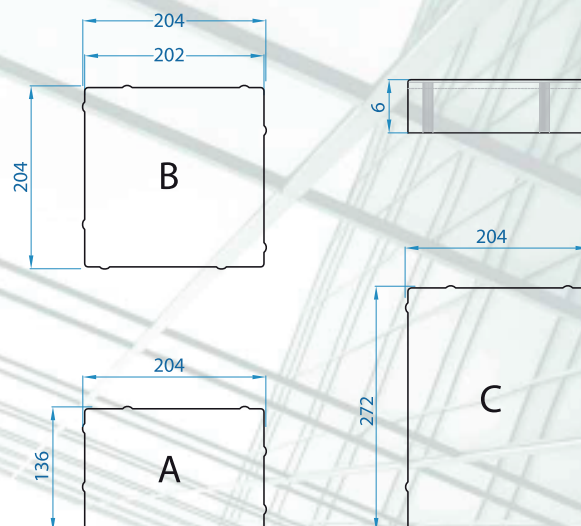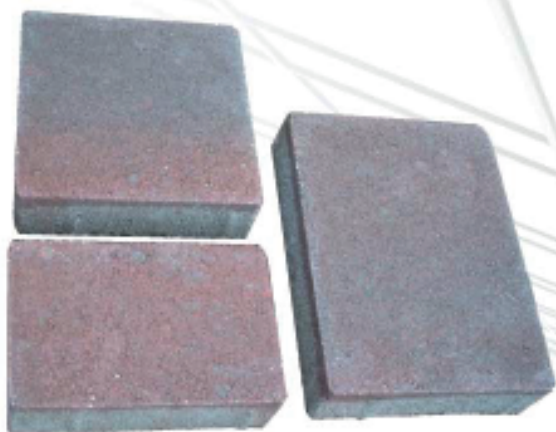

MASSELLO DOPPIO STRATO

Massello di calcestruzzo prefabbricato tipo TRIADÉ, realizzato in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza e strato superficiale antiusura in calcestruzzo (colorato con ossidi inorganici).

Colori: grigio, cotto, testa di moro, antracite, bianco, rosso, giallo, verde, mixage (chiaro o scuro).



VOCE DI CAPITOLATO

Triade

Esecuzione di pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60, forniti in n. 3 pezzature, a pianta rettangolare dimensione mm. 204x136 - 204x204 - 204x272. Gli elementi di forma e dimensioni diverse vengono forniti già assortiti.



La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

Elemento	LU lunghezza cm	L larghezza cm	H altezza cm	Pacco mq	Massa Kg/mq	Massa pacco Kg	Prezzo mq in Euro			
							grigio	colorato	bianco	mixato
A	20,4	13,6	6	11	130	1383				
B	20,4	20,4	6							
C	20,4	27,2	6							



PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)


ANTIQUA

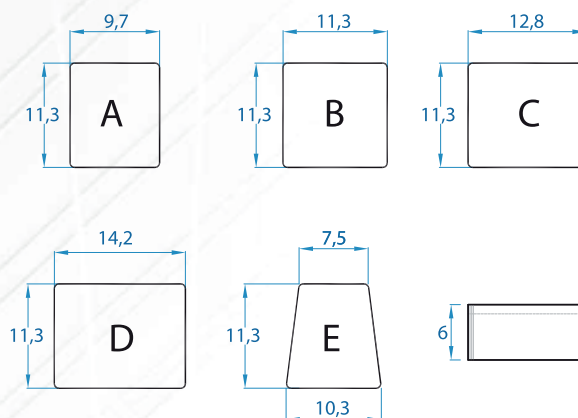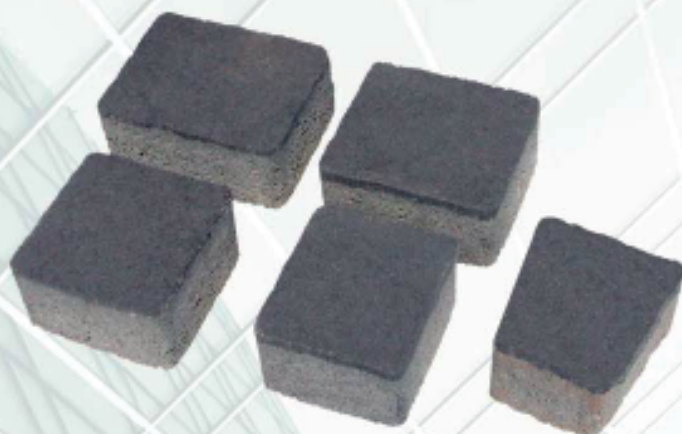

MASSELLO DOPPIO STRATO

Massello di calcestruzzo prefabbricato tipo ANTIQUA, realizzato in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza e strato superficiale antiusura in calcestruzzo (colorato con ossidi inorganici).

Colori: grigio, cotto, testa di moro, antracite, bianco, rosso, giallo, verde, mixage (chiaro o scuro).

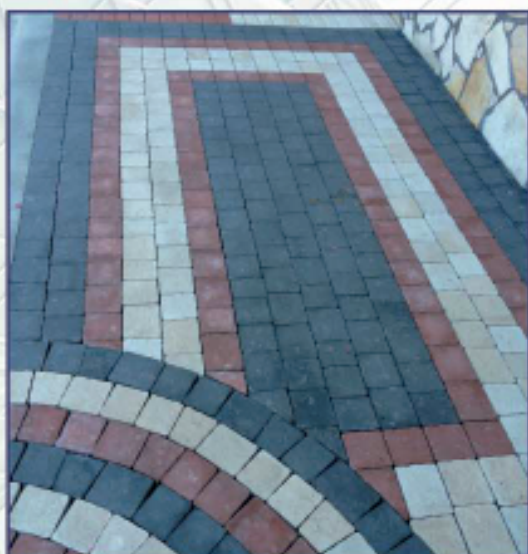

VOCE DI CAPITOLATO


Antiqua

Esecuzione di pavimentazione in masselli in calcestruzzo a doppio strato, spessore mm. 60, forniti in n. 5 pezzature, rispettivamente n. 4 a pianta rettangolare dimensione mm. 97x113 - 113x113 - 128x113 - 142x113 e n. 1 a pianta trapezoidale dimensione di base maggiore/minore mm. 103/75, altezza mm. 113. Gli elementi di forma e dimensioni diverse vengono forniti già assortiti. La superficie dei singoli masselli non sarà piana bensì presenta rilievi e zone ribassate con differenza di spessore fino a 3 mm. La posa dei masselli dovrà essere effettuata su adeguato sottofondo portante, interponendo uno strato di sabbia granita di circa 4-6 cm con successiva compattazione con piastra vibrante. I giunti dovranno essere sigillati con sabbia fine asciutta di elevata durezza.

Elemento	LU lunghezza cm	L larghezza cm	H altezza cm	Pacco mq	Massa Kg/mq	Massa pacco Kg	Prezzo mq in Euro			
							grigio	colorato	bianco	mixato
A	9,7	11,3	6	11	139	1418				
B	11,3	11,3	6							
C	12,8	11,3	6							
D	14,2	11,3	6							
E	7,5/10,3	11,3	6							


PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

LISTELLO

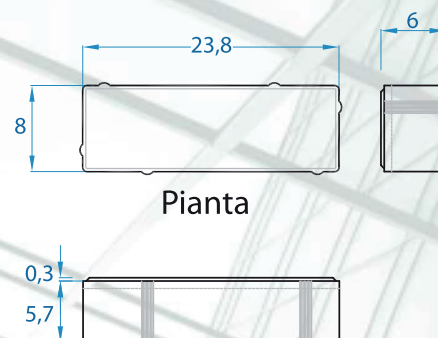

S spessore cm	Numero al mq	Bancale mq	Kg/mq	Bancale QI	Prezzo mq Euro grigio	Prezzo mq Euro colorato	Prezzo mq Euro bianco	Prezzo mq Euro mixato
6	50,5	9,50	139	13,20				

MATTONCINO

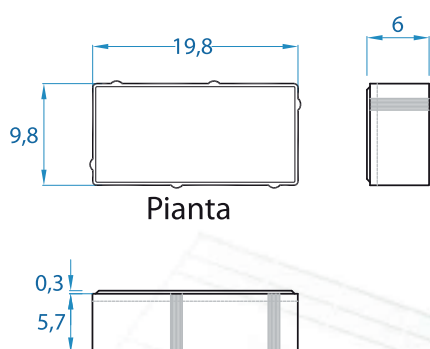


S spessore cm	Numero al mq	Bancale mq	Kg/mq	Bancale QI	Prezzo mq Euro grigio	Prezzo mq Euro colorato	Prezzo mq Euro bianco	Prezzo mq Euro mixato
6	49	9,80	135	13,20				




PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

DOPPIO T

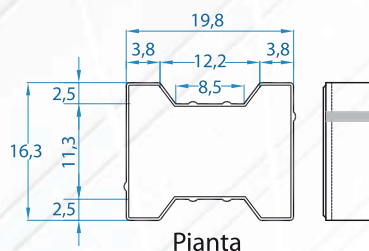


Pianta

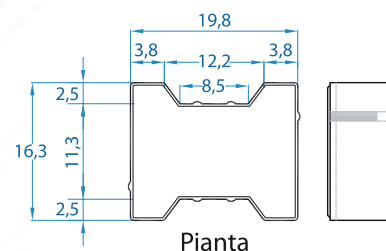

Pianta

S spessore cm	Numero al mq	Bancale mq	Kg/mq	Bancale QI	Prezzo mq Euro grigio	Prezzo mq Euro colorato	Prezzo mq Euro bianco	Prezzo mq Euro mixato
6	34,3	10,50	125	13,14				
8	34,3	8,60	165	14,40				

ONDA

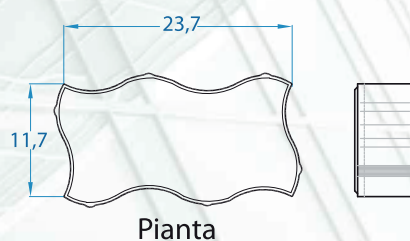


Pianta



S spessore cm	Numero al mq	Bancale mq	Kg/mq	Bancale QI	Prezzo mq Euro grigio	Prezzo mq Euro colorato	Prezzo mq Euro bianco	Prezzo mq Euro mixato
6	34	11,50	122	14,03				

PAVÈ MASSELLO AUTOBLOCCANTE (DOPPIO STRATO)

PALLADIO

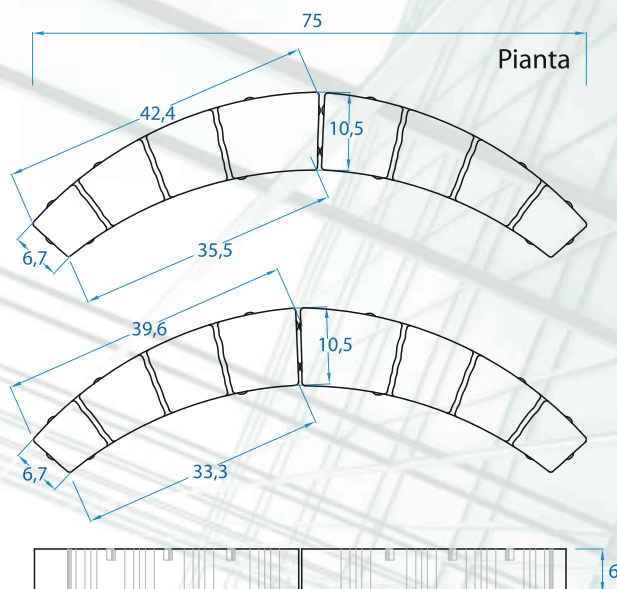


S spessore cm	Numero al mq	Bancale mq	Kg/mq	Bancale QI	Prezzo mq Euro grigio	Prezzo mq Euro colorato	Prezzo mq Euro bianco	Prezzo mq Euro mixato
6	24	8	128	10,27				

GRIGLIATO ERBOSO



Colori a richiesta.

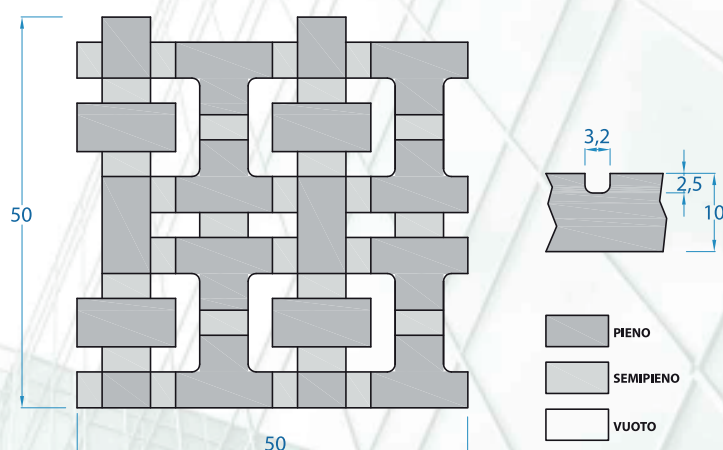

S spessore cm	Numero al mq	Bancale mq	Kg/mq	Bancale QI	Prezzo mq grigio Euro	Prezzo mq colorato Euro
10	4	10	148	14,80		




COPERTINE COPRI MURETTO

COPERTINA CON TORO


VOCE DI CAPITOLATO

Copertina con toro

Copertina realizzata in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza colorata con ossidi inorganici da utilizzare come coprimuro.

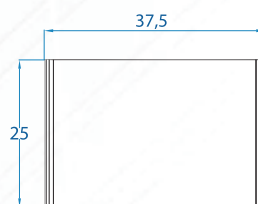


Pianta

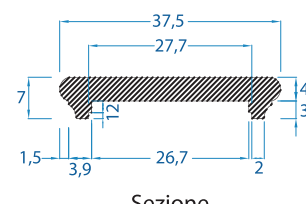

Sezione

Tipologia	PESO Kg al pezzo	MI per bancale	Bancale pezzi	Bancale QI	Prezzo pezzo Euro grigia	Prezzo pezzo Euro colorata
per muro fino a 27 cm	7,7	24,00	96	7,39		

COPERTINA LISCIA CON GOCCIOLATOIO

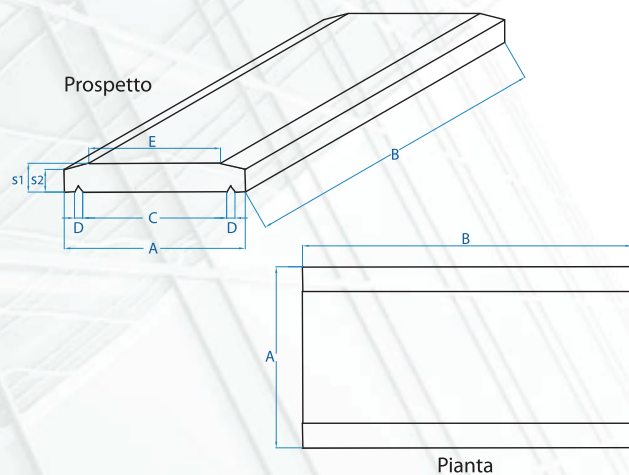


A	B	C	D	E	S1	S2	PESO Kg al pezzo	Bancale QI	MI	Bancale pezzi	Prezzo pezzo Euro grigia	Prezzo pezzo Euro colorata
32,5	80	26,5	2	25	6	5	34,5	15,52	36	45		
44	80	35	2	32	7	5,5	51,5	12,87	20	25		

Colori standard: grigio naturale, rosso cotto.

A richiesta: Giallo, Salmone, Bianco

BLOCCHI MULTICELLULARI

BLOCCO MULTICELLULARE/EI D.M. 16/2/2007 ALLEGATO B

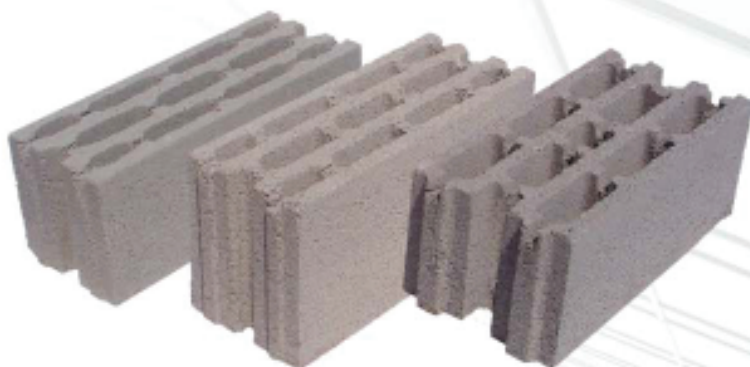

VOCE DI CAPITOLATO

Multicellulare/EI


Costruzione di muratura da tamponamento (da intonaco o faccia a vista) realizzata in blocchi in conglomerato di ... da cm ... spess. cm ... trasmittanza termica 0,80 Kcal/mq h C, resistenza al fuoco EI... compreso gli oneri per ponteggi, immorsature e riseghe.

Multicellulare


L.P.= Conglomerato con lapillo vulcanico.

S spessore cm	H altezza cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale Ql	Tipo	Pezzi per bancale	Pezzi al mq	Prezzo cad. in Euro
25	20	50	25,50	10,20	L.P.	40	10	
20	20	50	23,50	11,75	L.P.	50	10	
20	25	50	28,50	11,40	L.P.	40	8	


BLOCCO 25x20x50

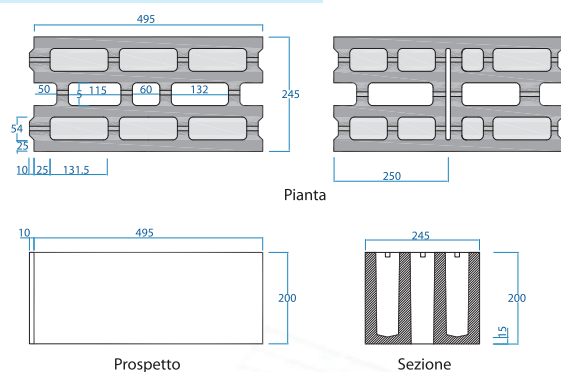

Blocco 20x20x50

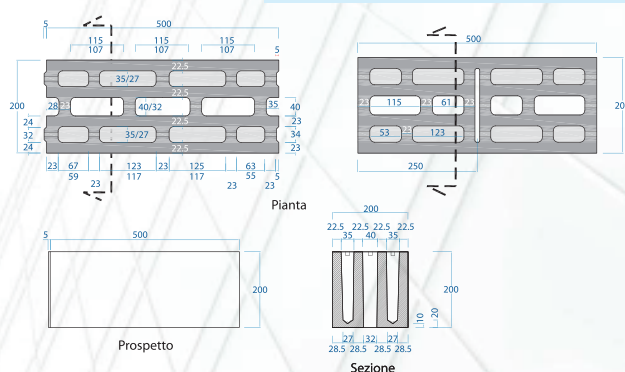

BLOCCO 20x25x50

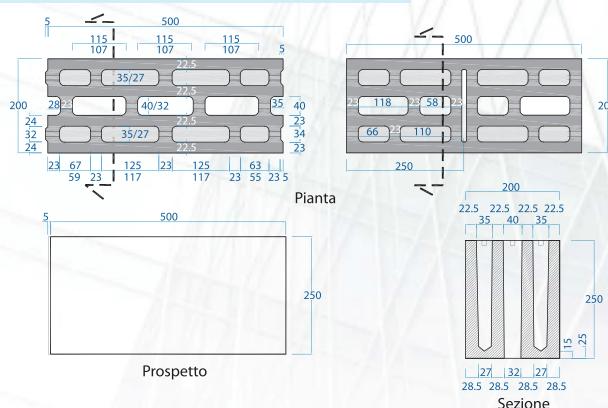



TAVELLE MONOCAMERA

TAVELLA/EI D.M. 16/2/2007 ALLEGATO B



Multicellulare

L.P.= Conglomerato con lapillo vulcanico.


VOCE DI CAPITOLATO

Tavelle monocamera/EI


Costruzione di murature (tramezzature e tamponature) in tavelle forate da cm x cm 50 x h cm 25 in conglomerato di ... avente classe EI... ad innesto maschio/femmina, con superficie atta alla migliore aderenza con l'intonaco.

Compreso ogni onere e magistero (ponteggi, riseghe/leggere armature).

TAVELLA 8x25x50

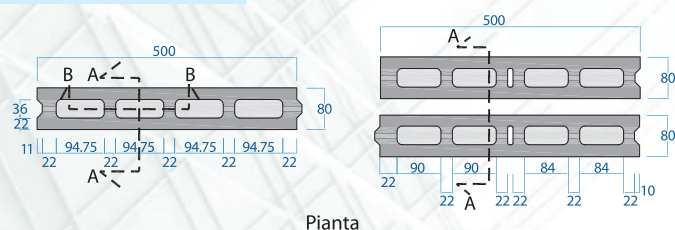

Pianta

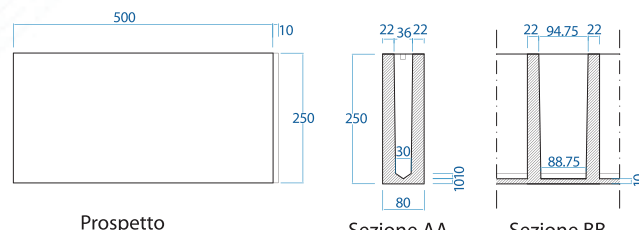


Prospetto


Sezione AA

Sezione BB

TAVELLA 12x25x50

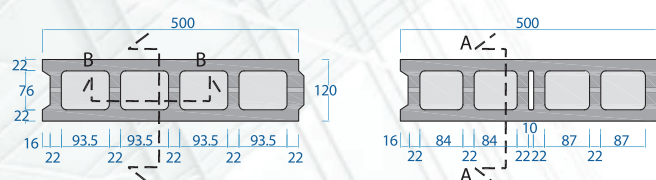

Pianta

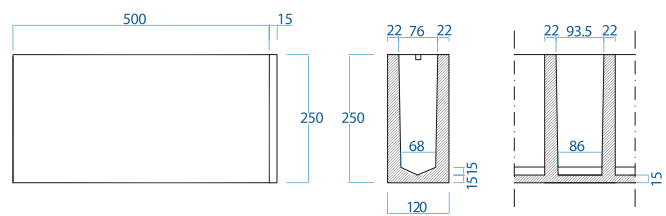


Prospetto


Sezione AA

Sezione BB

TAVELLA 15x25x50

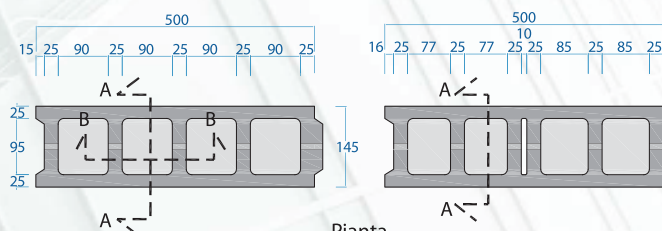

Pianta

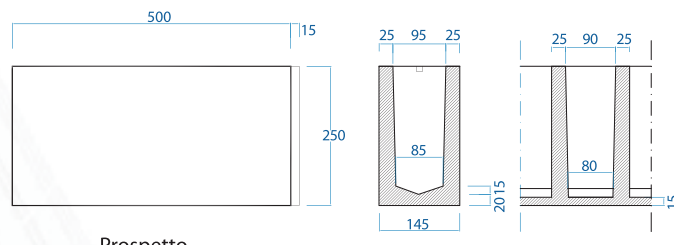

Prospetto

Sezione AA

Sezione BB

S spessore cm	H altezza cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale Ql	Tipo	Pezzi per bancale	Pacco Mq	Pezzi al mq	Prezzo cad. in Euro
8	25	50	12,5	12,00	L.P.	96	12	8	
12	25	50	16,00	10,24	L.P.	64	8	8	
15	25	50	20,00	11,20	L.P.	56	7	8	

BLOCCHI MONOCAMERA

TAVELLA MONOCAMERA 20x25x50




VOCE DI CAPITOLATO

Tavelle monocamera/EI

Costruzione di murature (tramezzature e tamponature) in tavelle forate da cm 20 x cm 50 x h cm 25 in conglomerato di ... avente classe EI... ad innesto maschio/femmina, con superficie atta alla migliore aderenza con l'intonaco.


Compreso ogni onere e magistero (ponteggi, riseghe/leggere armature).

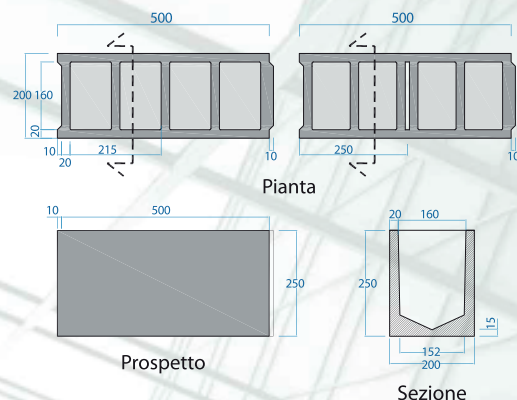

L.P. = Conglomerato con lapillo vulcanico.

CLS: calcestruzzo con inerti calcarei.

S spessore cm	H altezza cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale QI	Tipo	Pezzi per bancale	Pacco Mq	Pezzi al mq	Prezzo cad. in Euro
20	25	50	24	9,6	L.P.	40	8	8	

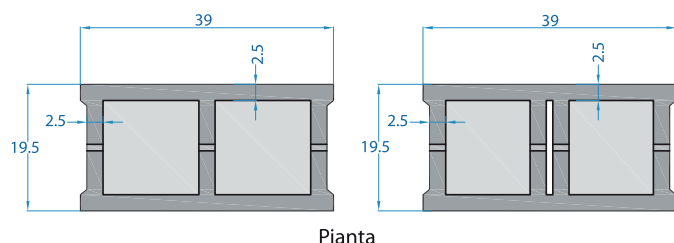

VOCE DI CAPITOLATO

Monocamera

Costruzione di muratura in blocchi biforali 20x20x40 da intonaco (o faccia a vista), compreso ogni onere e magistero (ponteggi, riseghe ed eventuali leggere armature).

BLOCCO MONOCAMERA A 2 FORI

CLS: calcestruzzo con inerti calcarei

F.V.: Faccia vista

*Colorato + 30%

*Verde/Bianco + 60%



H altezza cm	S spessore cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale QI	Tipo	Pezzi per bancale	Pacco mq	Pezzi al mq	Prezzo cad. in Euro
20	20	40	16,5	10,31	CLS	62,5	5	12,5	
20	20	40	16,5	10,31	F.V./CLS	62,5	5	12,5	



BLOCCHI PIENI

BLOCCO PIENO A FACCIA VISTA




Colori disponibili: Grigio, rosso, giallo, o altri a richiesta.

CLS: calcestruzzo con inerti calcarei.

VOCE DI CAPITOLATO

Pieno

Costruzione di muratura (portante o recinzione) in blocchi pieni realizzati in ... da cm ..., compreso ogni onere e magistero, da porsi in opera con malta tradizionale.

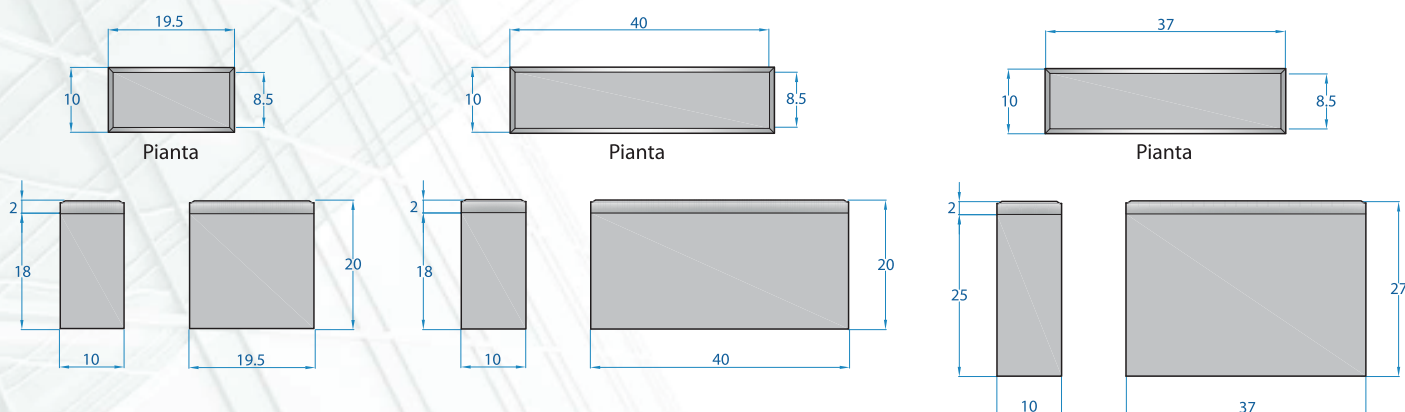

H altezza cm	S spessore cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale QI	Tipo	Pezzi per bancale	Pezzi al mq	Prezzo Euro grigio	Prezzo Euro colore
10	27	37	20,00	11,80	C.L.S.	59	24		
10	20	40	16,5	12,87	C.L.S.	78	22		
				14,85		90			

BLOCCHI PIENI E SEMIPIENI


BLOCCO PIENO



VOCE DI CAPITOLATO

Pieno

Costruzione di muratura (portante o recinzione) in blocchi pieni realizzati in ... da cm ..., compreso ogni onere e magistero, da porsi in opera con malta tradizionale.

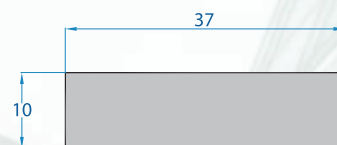

Pianta




L.P.= Conglomerato con lapillo vulcanico.

CLS: calcestruzzo con inerti calcarei.



H altezza cm	S spessore cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale Ql	Tipo	Pezzi per bancale	Pezzi al mq	Prezzo cad. in Euro
10	27	37	18	...	L.P.	SFUSI	24/33	0,95
				I062	L.P./pacchi	59	24/33	1,10
10	27	37	21	...	C.L.S.	SFUSI	24/33	1,10
				I239	C.L.S./ pacchi	59	24/33	1,30
10	20	40	16,5	I287	C.L.S./ pacchi	78	22	1,10
				I485		90		

BLOCCO SEMIPIENO


CLS: calcestruzzo con inerti calcarei



Pianta

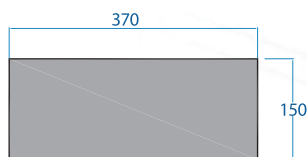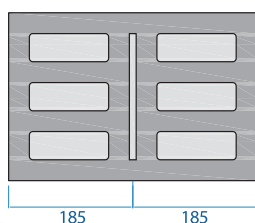

Prospetto



Sezione

VOCE DI CAPITOLATO

Semipieno

Costruzione di muratura (portante o recinzione) in blocchi semipieni da cm ..., compreso ogni onere e magistero, da porsi in opera con malta tradizionale.



H altezza cm	S spessore cm	L larghezza cm	Pezzo peso kg	Bancale Ql	Tipo	Pezzi per bancale	Pezzi al mq	Prezzo cad. in Euro
15	25	37	22	10,56	C.L.S.	48	16	1,60
				12,32		56		



CORDOLI STRADALI E CANNE FUMARIE

CORDOLO STRADALE




Pianta

VOCE DI CAPITOLATO

Cordolo Presso-Vibrato

Realizzazione di cordolo in calcestruzzo presso-vibrato (grigio o colorato) dalle dimensioni di cm ..., con innesto maschio/femmina, compreso stuccature alle giunzioni, ed ogni altro onere (tagli per tratti curvi, bocche di lupo etc.), escluso massetto di fondo.

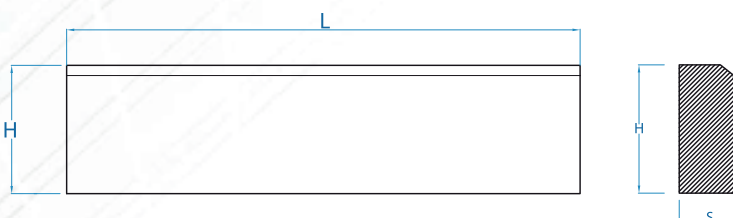


S	H	L	P	Confezione	Tipo	Confezione	Prezzo	Prezzo
spessore cm	altezza cm	Lunghezza cm	peso kg	Ql		pezzi	grigio cad. Euro	colorato cad. Euro
9	20	100	35	17,50	CLS	50		
12	25	100	60	16,80	CLS	28		

CANNA FUMARIA

Canna Fumaria

Le canne fumarie sono costituite da singoli elementi monoblocco in conglomerato cementizio vibrocompresso, adatti a resistere agli sbalzi termici, aventi buona resistenza meccanica.

Il dotto fumario è a doppia parete necessaria per ottenere una sorta di intercapedine tale da aumentare l'isolamento termico e non permettere cadute delle temperature dei fumi nel loro percorso; è composto da elementi alti cm. 25, internamente hanno gli spigoli arrotondati per facilitare il tiraggio naturale dei fumi. Per assicurarne la stabilità verticale degli elementi, il dotto fumario, nel caso di montaggio all'interno dell'edificio deve essere collegato alla soletta dei vari piani, montato all'esterno deve essere ancorato alle pareti con fasce in acciaio, nel caso di montaggio libero deve essere opportunamente armato. E' consigliabile, una volta realizzato il condotto fumario rivestirlo con tavolato di protezione di circa cm. 5, onde proteggerlo maggiormente dagli agenti atmosferici.

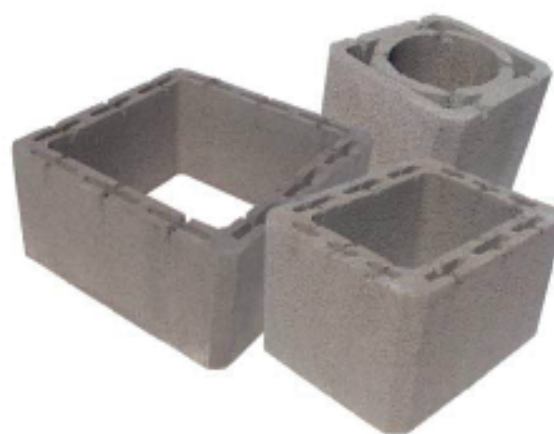

Dimensioni cm			P	Confezione	Confezione	Confezione	Prezzo
Interno	Esterno	Altezza					
18x14	26x22	25	52	64	8,32	16	
20x20	30x30	25	76	36	6,84	9	
20x30	30x40	25	84	24	5,04	6	
25x25	35x35	25	84	36	7,56	9	
30x30	40x40	25	100	16/24	4,00/6,00	4/6	
40x40	50x50	25	125	16	5,00	4	

LOCULI CIMITERIALI

LOCULO A COLOMBARIO




VOCE DI CAPITOLATO


Loculo Cimiteriale in CAV

Costruito singolo a composizione orizzontale, avente le seguenti misure per posto salma: lungh. cm... largh. cm... e h cm... Il loculo dovrà rispondere alle vigenti norme del regolamento di Polizia Cimiteriale (DPR 285/90 articolo 76 comma 5/6/7/9) ed alla circolare del Ministero della Sanità n° 24/93 punti 13.1 e 13.2, ed in particolare: impermeabilità ai liquidi e ai gas, pendenza verso l'interno. Il prefabbricato dovrà essere posto a secco l'uno sul altro su piano di fondazione avente dislivello di cm 15, lasciando interspazi verticali per la realizzazione di strutture portanti in C.A. da realizzare in opera. Il loculo dovrà essere munito di lastra di chiusura in C.A.V. atta a consentire la sigillatura ermetica.


	B altezza cm interna/esterna	S profondità cm interna/esterna	A larghezza cm interna/esterna	P peso kg	Prezzo cad. in Euro
Loculo	70/80	230/235	80/90	1500	
Lastra	70,5		80,5	35	

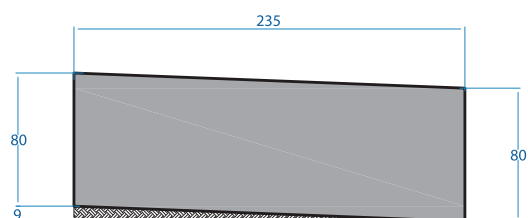


Vista Laterale




Vista Posteriore




Vista Frontale




Lastra di chiusura

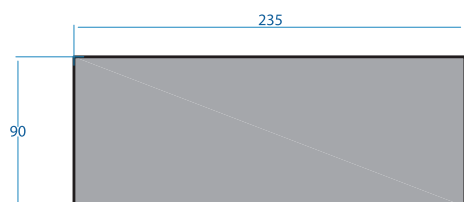

Vista Superiore

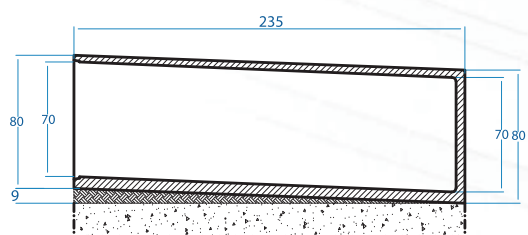

Sezione Longitudinale

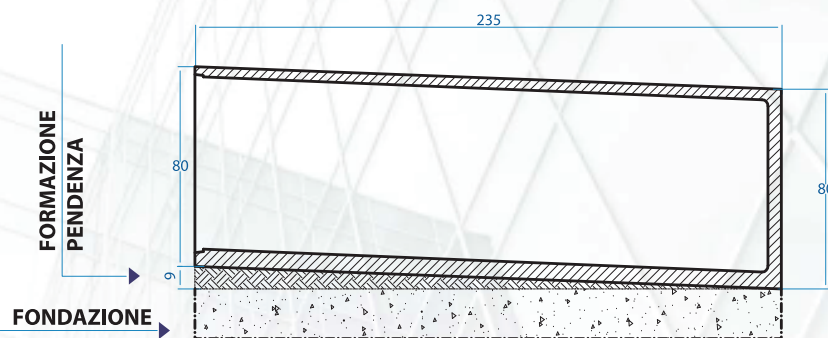

Sezione Longitudinale



LOCULI CIMITERIALI

LOCULO A CANTERA




VOCE DI CAPITOLATO


Loculo Cimiteriale in CAV

Costruito singolo a composizione orizzontale, avente le seguenti misure per posto salma: lung. cm... largh. cm... e h cm... Il loculo dovrà rispondere alle vigenti norme del regolamento di Polizia Cimiteriale (DPR 285/90 articolo 76 comma 5/6/7/9) ed alla circolare del Ministero della Sanità n° 24/93 punti 13.1 e 13.2, ed in particolare: impermeabilità ai liquidi e ai gas, pendenza verso l'interno. Il prefabbricato dovrà essere posto a secco l'uno sul altro su piano di fondazione avente dislivello di cm 15, lasciando interspazi verticali per la realizzazione di strutture portanti in C.A. da realizzare in opera. Il loculo dovrà essere munito di lastra di chiusura in C.A.V. atta a consentire la sigillatura ermetica.


	B altezza cm interna/esterna	S profondità cm interna/esterna	A larghezza cm interna/esterna	P peso kg	Prezzo cad. in Euro
Loculo	70/80	80/85	225/235	1500	
Lastra	70,5	2,5	80,5	100	
	70,5	2,5	64		

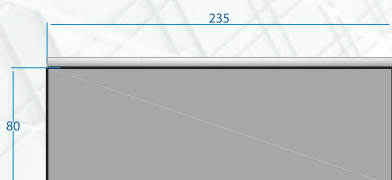


Vista Posteriore




Vista Laterale

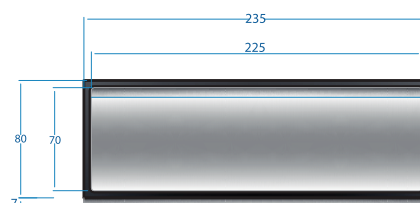


Vista Frontale

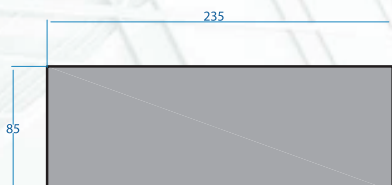

Vista Superiore




Sezione

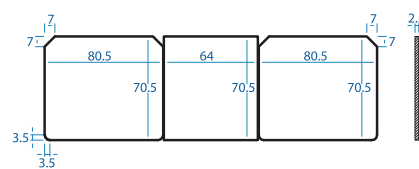

Lastra di chiusura

FORMAZIONE PENDENZA


FONDAZIONE

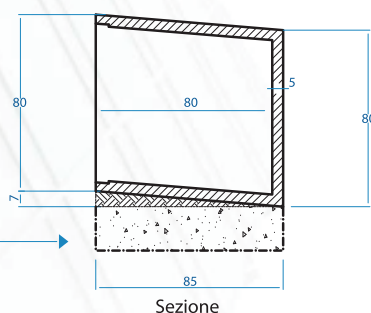


Sezione

ACCESSORI

GEOTESSUTO

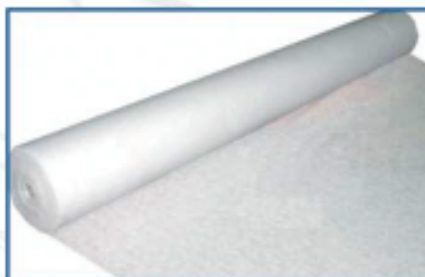

COPRIPOZZETTO

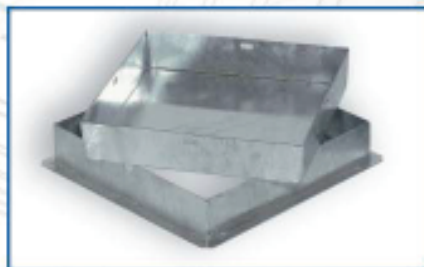

SABBIA ESSICCATA

Quantità al mq: Kg. 4/5




PROTETTIVO PER PAVIMENTI

Quantità per mq: Lt. 0,2





SERVIZI ACCESSORI OFFERTI

PREZZI NETTI				
Chilometraggio	Km 0/15	Km 16/80	Km 81/120	Km 121/150
 Autocarro	75,00	100,00	150,00	200,00
 Bilico	100,00	150,00	200,00	350,00
 Scarico gru: 50,00 l'ora	 Carico: gratis sui mezzi		 Pallets: 8,00 cad. Legni: 1,50 cad.	

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Offerte

Le offerte si intendono sempre senza impegno e salvo il venduto da parte della ns. ditta. Esse sono subordinate alle presenti condizioni di vendita che si considerano conosciute da tutti i compratori.

Quotazioni

I prezzi riportati sul presente listino, possono essere variati, anche senza preavviso, qualora si verificano mutazioni dei costi per personale, materie prime, etc. I clienti sono quindi dovuti a chiedere conferma dei prezzi al momento dell'ordine. Gli importi indicati sono al netto di I.V.A. nei casi e nella misure previste dalla legge in vigore alla data dell'acquisto, e con resa f.co ns stabilimento. Sugli articoli confezionati richiesti, singoli o alla rinfusa, verrà applicata una maggiorazione del 20% (ventipercento).

Caratteristiche dei prodotti

La ns ditta garantisce la qualità dei suoi prodotti, ma non si assume la responsabilità circa il loro impiego. Il committente è tenuto a controllare la quantità al momento del carico, ovvero dello scarico nel caso in cui la consegna avvenga a mezzo nostro. Eventuali reclami saranno accolti entro e non oltre 5 giorni dalla data della consegna solo se la merce non è stata del tutto od in parte messa in lavorazione. Le efflorescenze non costituiscono difetto dei prodotti. I pesi e le misure riportati si intendono indicativi e non impegnativi.

Consegne ed annullamento ordini

I termini di consegna dei materiali non sono impegnativi ma solo indicativi, in quanto subordinati alle disponibilità di mezzi di trasporto, carburanti, energie e di quanto altro abbia ripercussione nell'espletamento dell'ordine. Il ritardo non darà in ogni caso diritto ad indennizzi di nessuna specie. Oltre che per casi di forza maggiore la ns ditta avrà facoltà di annullare del tutto od in parte o sospendere gli ordini da espletare quando si verificano impedimenti della produzione, quando si verificano delle circostanze e fatti che alterino in modo sostanziale l'andamento dei mercati, il valore della moneta etc., o in caso di mancato pagamento di fatture precedenti già scadute.

Pagamenti

Se non precedentemente concordato i pagamenti si intendono per contanti al ricevimento della merce. Nessuna controversia da diritto al compratore di sospendere o ritardare il pagamento della merce vigendo tra le parti il principio del "Solve et repete". Sui tardati pagamenti decorreranno dal giorno di scadenza al giorno di incasso gli interessi al tasso corrente maggiorati di tre punti.

Foro competente

Per ogni controversia relativa alle vendite e relativi contratti conclusi con la ns. ditta, è competente il Foro di Frosinone.



Via Prenestina Km. 51,100 - 03018 Paliano (Fr)
Tel 0775.578317 Fax 0775.570346
www.paltubi.com info@paltubi.com